



JO387V

Lampada a batteria portatile - Serie Pirò - Verde

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, grigia, grigia scura e verde.

Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650

Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)


Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

Contenuto confezione:

- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.

Lampada da Tavolo - A batteria - Verde - Bianco caldo - 2.2W - 2700K



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC000302
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Serie	Pirò
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Funzione memoria	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	25000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza	2,2 W
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	385 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro:	110 mm
Dimensioni:	110mm x 385mm
Grado di protezione:	IP54
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Verde
Diffusore	Plastica
Dimensioni	N/A
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 30 °C
-------------------------	-----------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Flusso:	130 lm

CRI	95
-----	----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	2700K
Tensione Led:	3 Vdc

Corrente Led	380 mA
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari


Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443674950
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

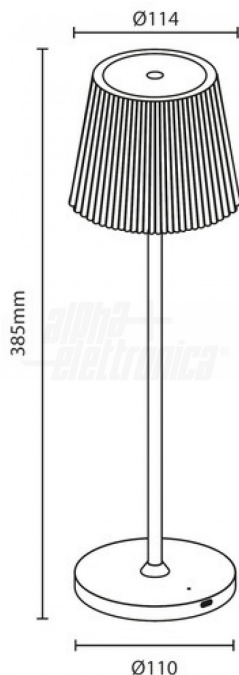

Modalità di utilizzo

