



Cavetto con
connettore - 15cm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	1
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Dimmerabile:	si
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

JO388/026WW

Faretto Led da incasso - 0,3W - 12V - Bianco caldo - Serie Compact

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.

Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.

Integrano all'interno un Led ad alta luminosità smd con angolo di emissione ampio. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Attenzione:

Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Lucido - Bianco caldo - 28lm - 120° - 0.3W - 12Vdc (11.5-12.5Vdc) - 3000K

Classe ETIM	EC001744
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Potenza	0,3 W
Tens. funzionamento DC	12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	12,5 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	30 mm
Diffusore:	Polycarbonato trasp.
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Lucido
Cornice	Alluminio anodizzato
Diametro lente	N/A
Dimensioni	30mm x 12.5mm
Foro incasso	ø24mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza cavo	0,15 m
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Montaggio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	28 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443620315
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

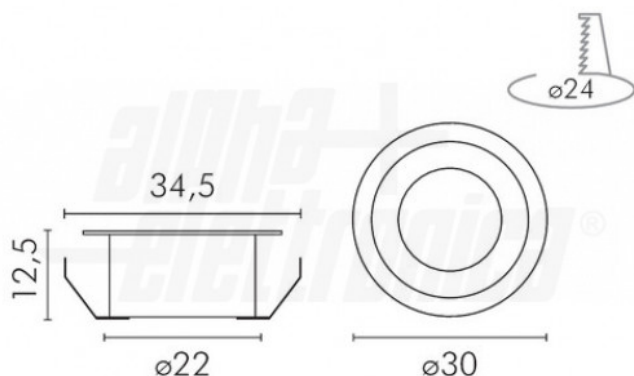

Schema di collegamento di più faretti in parallelo

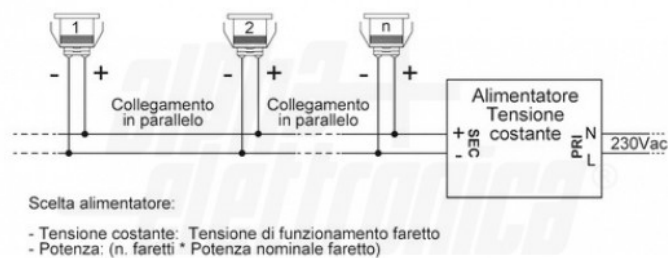

Dati fotometrici

