



Cavetto con
connettore - 15cm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Dimmerabile:	no
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

JO388/028WW

Faretto Led da incasso - 1W - 12V - Bianco caldo - Serie Velo

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.

Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto. Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 1W con angolo di emissione ampio. Grazie al dc-dc interno possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Attenzione:

Limitazione di corrente ottenuta tramite dc-dc integrato. Tensioni maggiori di 15Vdc danneggiano il prodotto.

Spessore minimo pannello: 3mm

Mini Downlight - Bianco caldo - 50lm - 90° - 1W - 12Vdc (9-15Vdc) - 3000K

Classe ETIM	EC001744
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Potenza	1 W
Tens. funzionamento DC	12Vdc (9-15Vdc)
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	48 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Cornice:	Plastica
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	22mm x 48mm
Foro incasso:	ø16mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza cavo:	0,15 m
Materiale corpo:	Acciaio
Montaggio:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Connessioni	Connettori e cavetti inclusi
Diametro	22 mm
Diffusore	Polycarbonato opaco
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP20
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	50 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443620308
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

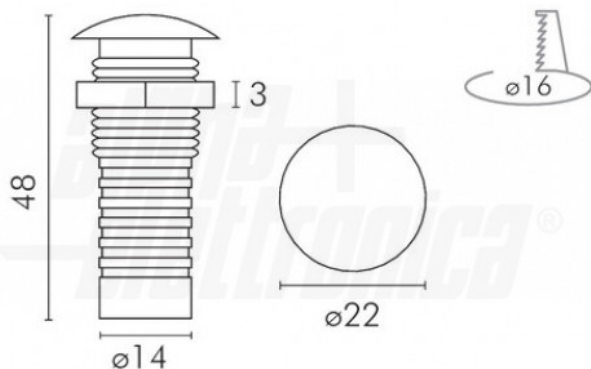

Schema di collegamento di più faretti in parallelo



Dati fotometrici

