

JO390/015WW

Faretto LED da incasso rotondo - 1W - 350mA - Bianco - Bianco caldo - Serie Agos

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Bianco - Bianco caldo - 75lm - 15° - 1W - 230Vac - 3000K



Alimentatore
350mA corrente
costante -
Dimensioni
36.6x26.2x21mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Agos
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	1
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 3535

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Carico max.:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Potenza	1 W
Tens. funzionamento AC	230Vac
Corrente ingresso max	100 mA
Fattore di potenza PF	0.4
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	24,5 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	20 mm
Diffusore:	PMMA trasp.
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Lente:	Simmetrica
Lunghezza cavo:	0,15 m
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Montaggio:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Diametro lente	N/A
Dimensioni	20mm x 24.5mm
Foro incasso	ø15mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	15 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	75 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
Tensione Led:	3 Vdc

Corrente Led	350 mA
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443620018
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

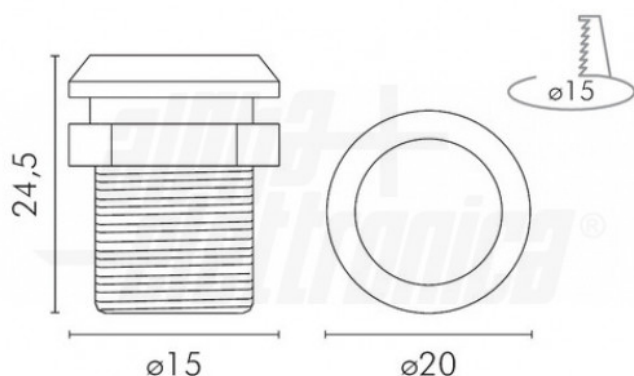

Schema di collegamento di più faretti in serie



Sceita alimentatore:

- Corrente costante: Corrente d'ingresso max faretto
- Tensione di funzionamento DC: n. faretti * Tensione d'ingresso max faretto

Dati fotometrici

