Scheda tecnica



JO390/030NW

Faretto LED da incasso rotondo - 3W - Bianco - Bianco naturale - Serie Aurea

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Bianco - Bianco naturale - 160lm - 30° - 3W - 100-240Vac - 4000K



Alimentatore
650mA CC - Dim:
68x22x20mm

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tipo di Led:	N/A
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Numero Led Nastro:	N/A
Tipo lampada:	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Applicazione:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
N. lampade:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tipo di led:	smd 3535

Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC001744
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Tipo connettore	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto	N/A
Contenuto Hg	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	1
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Carico max.:	N/A
Potenza:	3 W
Potenza Nastro:	N/A
Classe isolamento:	II
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Metodo di connessione:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Corrente/Ch	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Classe energetica	N/A
Tens. funzionamento AC	100-240Vac
Corrente max	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	28 mm	Attacco	N/A
Fissaggio:	Incasso con clip	Forma	N/A
Lunghezza nastro:	N/A	Lunghezza profilo	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Diametro foro incasso:	N/A	Interruttore	N/A
Sensore di movimento:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Alluminio verniciato
Diametro:	40 mm	Diametro lente	N/A
Diametro Tubi:	N/A	Dimensioni	40mm x 28mm
Dimensioni:	N/A	Finitura	N/A
Foro incasso:	ø35mm	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza interna	N/A
Lente:	N/A	Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza cavo:	0,4 m	Lunghezza Tubo Led	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato	Materiale lente	N/A
N. Led/taglio:	N/A	Numero di pin	N/A
Orientabile:	no	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Raggio di curvatura:	N/A	Spessore	N/A
Spessore rame:	N/A	Tipo fissaggio	N/A
Tipo di protezione:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	30 °	Colore	Bianco naturale
Flusso:	N/A	Temp. Colore Typ	N/A
Angolo misura flusso:	N/A	Coord. Colore X	N/A
Coord. Colore Y:	N/A	Flicker PstLM	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A	Coefficiente R9	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A	CRI	90 %
Flusso:	160 lm	Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A	Intensità luminosa	N/A
Starting time:	0,2 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K	Corrente Led	650 mA
Tensione Led:	2,9 Vdc	Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Scheda tecnica

Predefinito


EAN13:	8017443692206
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

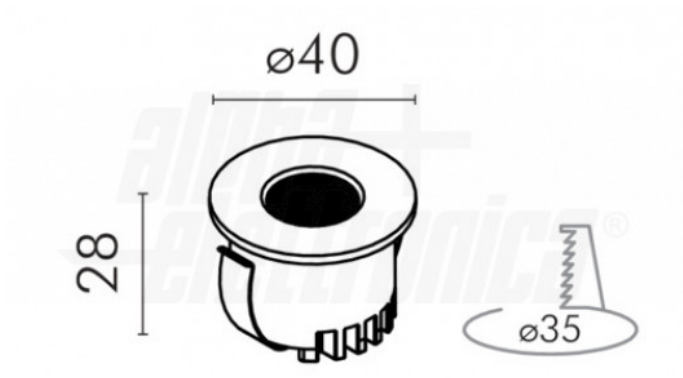

Dati fotometrici

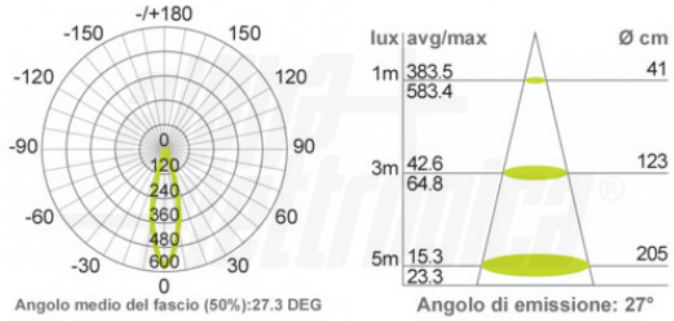

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.