# Scheda tecnica



## JO390/037NW

Faretto LED da incasso rotondo - 3W - Bianco - Orientabile - Bianco naturale - Serie Zenit

**Attenzione**

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Bianco - Bianco naturale - 160lm - 25° - 3W - 100-240Vac - 4000K



Alimentatore 650mA CC - Dim: 68x22x20mm

IP20

## Dati del Prodotto

### Alpha

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

| | |
|---|---|
| Marca: | Jolight |
| Adatto per tipo di Led: | N/A |
| Adatto per tubi: | N/A |
| Dispositivi comandabili: | N/A |
| Larghezza nastro: | N/A |
| Numero Led Nastro: | N/A |
| Tipo lampada: | N/A |
| Lampada Colori Regolabili: | N/A |
| Lampada Connessa: | N/A |
| Lampada Direzionale: | N/A |
| Applicazione: | N/A |
| Configurazione iniziale: | N/A |
| Distanza visibilità: | N/A |
| Funzione: | N/A |
| Indicatore di stato: | N/A |
| N. lampade: | N/A |
| Numero cicli di accensione: | 10000 |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A |
| Pezzi in cascata: | N/A |
| Range Wi-Fi: | N/A |
| Sezione AWG: | N/A |
| Sostituisce: | N/A |
| Tipo di led: | smd 3535 |

| | |
|---|---|
| Adatto per | N/A |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Alimentazione | N/A |
| Installazione | N/A |
| Lunghezza cavetto | N/A |
| Tipo connettore | N/A |
| Schermo anti-abbagliamento | N/A |
| Adatto per | N/A |
| Adatto per striscia | N/A |
| Lampada Trasparente | N/A |
| Colore Supporto | N/A |
| Contenuto Hg | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Funzione memoria | N/A |
| Lunghezza max in cascata | N/A |
| N. Poli | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A |
| Numero Led | 1 |
| Piattaforme compatibili | N/A |
| Rischio fotobiologico | Esente |
| Sezione conduttori | N/A |
| Tempo di vita L70B50 | 20000 h |
| Tipo nastro | N/A |

## Caratteristiche Elettriche

| | |
|---|---|
| Alimentatore: | Esterno (incluso) |
| Carico max.: | N/A |
| Potenza: | 3 W |
| Potenza Nastro: | N/A |
| Classe isolamento: | II |
| Tensione d'ingresso: | N/A |
| Dimmerabile: | no |
| Frequenza: | 50-60Hz |
| Metodo di connessione: | N/A |
| n. canali: | N/A |
| Potenza Autoconsumo: | N/A |
| Potenza Canale Green: | N/A |
| Potenza Canale White: | N/A |
| Potenza max installabile: | N/A |
| Potenza nominale (12V): | N/A |
| Potenza nominale (36V): | N/A |
| Potenza unità minima: | N/A |
| Tensione d'uscita: | N/A |
| Tipo regolazione: | N/A |

| | |
|---|---|
| Corrente/Ch | N/A |
| Classe energetica | N/A |
| Potenza dissipabile | N/A |
| Classe energetica | N/A |
| Tens. funzionamento AC | 100-240Vac |
| Corrente max | N/A |
| Classe energetica | N/A |
| Potenza assorbita | N/A |
| Potenza Equivalente | N/A |
| Potenza 50cm | N/A |
| Potenza Canale Blue | N/A |
| Potenza Canale Red | N/A |
| Potenza Stand-by | N/A |
| Potenza Stand-by in rete | N/A |
| Potenza nominale (24V) | N/A |
| Potenza nominale (48V) | N/A |
| Protezioni | N/A |
| Tipo di uscita | N/A |
| Tolleranza d'ingresso | -10% +6% |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Altezza: | 38 mm | Attacco | N/A |
| Fissaggio: | Incasso con clip | Forma | N/A |
| Lunghezza nastro: | N/A | Lunghezza profilo | N/A |
| Tipo: | N/A | Tipo contatto | N/A |
| Diametro foro incasso: | N/A | Interruttore | N/A |
| Sensore di movimento: | N/A | Colore corpo | Bianco |
| Connessioni: | Connettori e cavetti inclusi | Diametro | 50 mm |
| Diametro lente: | N/A | Diametro Tubi | N/A |
| Dimensioni: | 50mm x 38mm | Dimensioni | N/A |
| Finitura: | N/A | Foro incasso | ø45mm |
| Grado di protezione: | IP20 | Ingrandimento | N/A |
| Larghezza interna: | N/A | Lente | N/A |
| Lunghezza braccio: | N/A | Lunghezza cavo | 0,4 m |
| Lunghezza Tubo Led: | N/A | Lunghezza taglio minima | N/A |
| Materiale attuatore: | N/A | Materiale corpo | Alluminio verniciato |
| Materiale lente: | N/A | N. Led/taglio | N/A |
| Numero di pin: | N/A | Orientabile | si |
| Per profili: | N/A | Peso alluminio al metro | N/A |
| Peso cover al metro: | N/A | Raggio di curvatura | N/A |
| Spessore: | N/A | Spessore rame | N/A |
| Tipo fissaggio: | N/A | Tipo di protezione | N/A |

## Caratteristiche Termiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C | PAD Termico consigliato | N/A |

## Caratteristiche di Illuminazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Angolo di emissione: | 25 ° | Colore | Bianco naturale |
| Flusso: | N/A | Temp. Colore Typ | N/A |
| Angolo misura flusso: | N/A | Coord. Colore X | N/A |
| Coord. Colore Y: | N/A | Flicker PstLM | N/A |
| Intensità luminosa di picco: | N/A | Coefficiente R9 | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM: | N/A | CRI | 90 % |
| Flusso: | 160 lm | Flusso @ 50cm | N/A |
| Frequenza Lampeggio: | N/A | Intensità luminosa | N/A |
| Starting time: | 0,2 s | | |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temp. Colore: | 4000K | Corrente Led | 650 mA |
| Tensione Led: | 2,9 Vdc | Tipo Alimentazione | Corrente Costante |

## Dati basilari

| | |
|---|---|
| Descr2.ENG: | N/A |

## Predefinito

| | | | |
|---|---|---|---|
| EAN13: | 8017443692275 | Layout | N/A |
| DispoData: | N/A | In Promo | N/A |
| DatiConfiguratore: | N/A | SPR_Descrizione_ENG | N/A |
| SPR_Descrizione_ITA: | N/A | SPR_DT_Footer | N/A |
| Energy Label: | N/A | Str.Etic.ENG | N/A |
| Str.Etic.ITA: | N/A | Keywords | N/A |
| PercorsoArticolo: | N/A | SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A | SPR_StringaMultiploSlim | N/A |
| StringaPackaging: | N/A | SPR_StringaPrezzoPerSlim | N/A |
| Tipo Confezione: | Scatola | Unita Confezione | N/A |
| Video: | N/A | | |


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici




Dati fotometrici

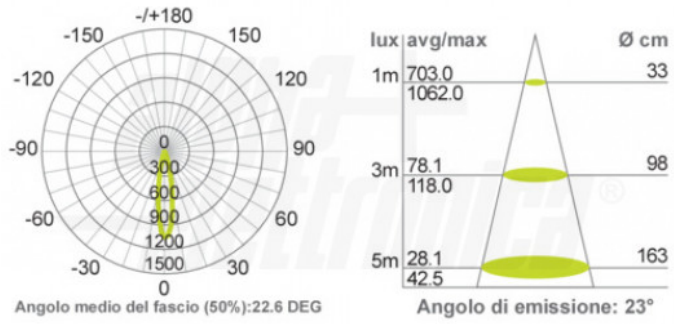


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.