Scheda tecnica



JO392-054NW

Faretto Led da incasso - 9W - ø140mm - Bianco naturale - Serie Incanto

Downlight - Bianco - Bianco naturale - 720lm - 110° - 9W - 230Vac - 4000K

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Numero Led Nastro:	N/A
Tipo lampada:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Lampada Trasparente:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
N. lampade:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Tipo connettore	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Lampada Connessa	N/A
Applicazione	N/A
Colore Supporto	N/A
Contenuto Hg	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza:	9 W
Potenza Nastro:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	no
Fattore di potenza PF:	0.5
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tipo di uscita:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Alimentatore	Integrato
Carico max.	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Classe energetica	N/A
Classe isolamento	II
Corrente max	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione	N/A
n. canali	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza unità minima	N/A
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	25 mm	Attacco	N/A
Fissaggio:	Incasso con clip	Forma	N/A
Lunghezza nastro:	N/A	Lunghezza profilo	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Diametro foro incasso:	N/A	Interruttore	N/A
Sensore di movimento:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Cavo libero	Cornice	Plastica
Diametro:	140 mm	Diametro lente	N/A
Diametro Tubi:	N/A	Diffusore	Policarbonato opaco
Dimensioni:	140mm x 25mm	Dimensioni	N/A
Finitura:	N/A	Foro incasso	ø120mm
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Larghezza interna:	N/A	Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza cavo:	0,11 m	Lunghezza Tubo Led	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Plastica	Materiale lente	N/A
Montaggio:	Incasso	N. Led/taglio	N/A
Numero di pin:	N/A	Orientabile	no
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Raggio di curvatura	N/A
Spessore:	N/A	Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio:	N/A	Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	110 °	Colore	Bianco naturale
Flusso:	N/A	Temp. Colore Typ	N/A
Angolo misura flusso:	N/A	Coord. Colore X	N/A
Coord. Colore Y:	N/A	Flicker PstLM	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A	Coefficiente R9	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A	CRI	80 %
Flusso:	720 lm	Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A	Intensità luminosa	N/A
Starting time:	0,2 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A


Predefinito

EAN13:	8017443687936	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Unita Confezione	N/A
Video:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

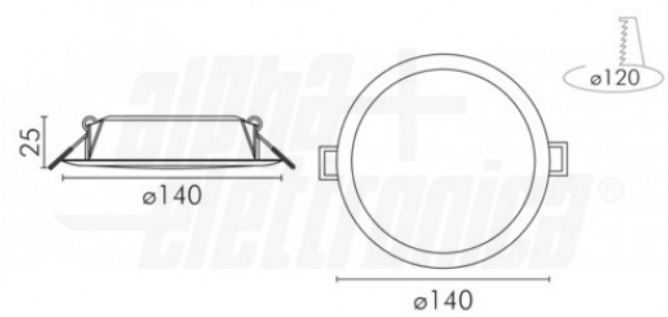

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.