

JO392-080

Faretto Led da incasso - 9W - TRIwhite bianco selezionabile - Sensore di microonde - Serie Detect

Downlight - DIP Switch|Sensore a microonde - Bianco - CCT Regolabile - 90°
- 9W - 230Vac - 3000-6000K



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Metodo di controllo:	DIP Switch, Sensore a microonde
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Classe ETIM	EC001744
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Potenza	9 W
Tens. funzionamento AC	230Vac
Fattore di potenza PF	0.9
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	58 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Conessioni:	Morsetti a pressione
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	ip44
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A

Fissaggio	Incasso con clip
Tipo	N/A
Colore corpo	Bianco
Diametro	113 mm
Dimensioni	113mm x 58mm
Foro incasso	ø90mm
Ingrandimento	N/A
Materiale attuatore	N/A
Montaggio	A soffitto
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	CCT Regolabile
Flusso	3000K:700lm, 4000K:850lm, 6000K:800lm

Regolazioni

Periodo di accensione:	5s - 30min
------------------------	------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000-6000K
---------------	------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443683181
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

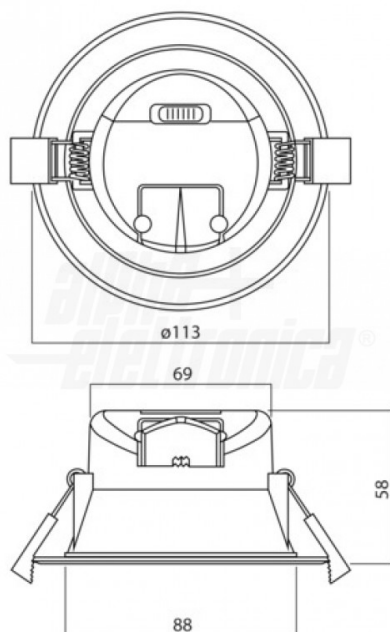

Dati fotometrici

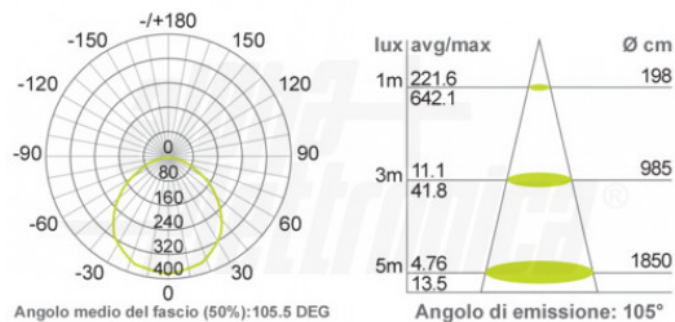

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.