Scheda tecnica

JO392-087NW

Faretto Led da incasso - 11W - Con sensore PIR - Bianco Naturale - Serie Motion

Questo innovativo dispositivo unisce la praticità di un faretto da incasso al risparmio energetico di un sensore PIR.
Il faretto si accende automaticamente al passaggio di persone o animali, illuminando il tuo cammino in modo sicuro e accogliente.
Dopo un breve periodo di inattività, la luce si spegne automaticamente, evitando inutili sprechi di energia.

Downlight - Bianco - Bianco naturale - 1200lm - 110° - 11W - 230Vac - 4000K

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A
Numero Registrazione EPREL	1769112

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	1

Classe ETIM	EC001744
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	25000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Fattore di sfasamento DF:	0.7
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	11 W
Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	66 mm	Fissaggio	Clip Incluse
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Morsetti a pressione	Diametro	140 mm
Diametro lente:	N/A	Diffusore	Policarbonato opaco
Dimensioni:	140mm x 140mm x 140mm x 66mm	Dimensioni	N/A
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	140 mm	Lunghezza	140 mm
Lunghezza braccio:	N/A	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Plastica	Materiale lente	N/A
Montaggio:	A soffitto, Incasso	Orientabile	no
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Tipo Controllo	Sensore PIR

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	110 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	1200 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.96	Starting time	0,2 s
Uniformità colore (SDCM):	6		

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux	Periodo di accensione	10s - 15min

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K	Corrente Led	130 mA
Tensione Led:	70 Vdc	Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443683938	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

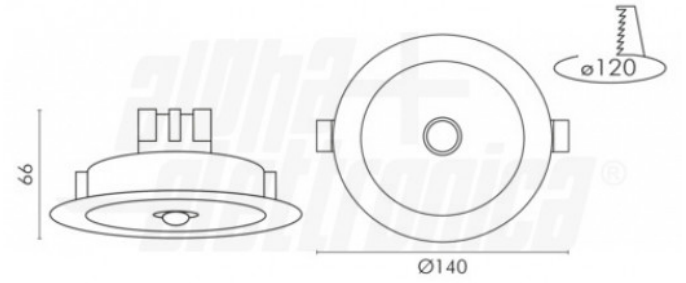

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.