Scheda tecnica



JO392-092

Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - UGR

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Downlight - Bianco - CCT Regolabile - 1650lm - 60° - 20W - 36Vdc - 3000-6000K

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Vision
Adatto per:	N/A	Classe ETIM	EC001744
Adatto per tipo di Led:	N/A	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Larghezza nastro	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A	Numero Led Nastro	N/A
Tipo connettore:	N/A	Tipo lampada	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A	Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per:	N/A	Adatto per striscia	N/A
Lampada Connessa:	N/A	Lampada Direzionale	N/A
Applicazione:	N/A	Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Contenuto Hg:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A	N. lampade	N/A
N. Poli:	N/A	Numero cicli di accensione	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione AWG:	N/A	Sezione conduttori	N/A
Sostituisce:	N/A	Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Corrente/Ch	N/A
Carico max.:	N/A	Classe energetica	N/A
Potenza:	20 W	Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro:	N/A	Classe energetica	N/A
Classe isolamento:	II	Tens. funzionamento DC	36Vdc
Tensione d'ingresso:	N/A	Corrente ingresso max	500 mA
Corrente max:	N/A	Dimmerabile	no
Classe energetica:	N/A	Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione:	N/A	Potenza Equivalente	N/A
n. canali:	N/A	Potenza 50cm	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Green:	N/A	Potenza Canale Red	N/A
Potenza Canale White:	N/A	Potenza Stand-by	N/A
Potenza max installabile:	N/A	Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A	Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Potenza nominale (48V)	N/A
Potenza unità minima:	N/A	Protezioni	N/A
Tensione d'uscita:	N/A	Tipo di uscita	N/A
Tipo regolazione:	N/A		

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	103 mm	Attacco	N/A
Fissaggio:	Incasso con clip	Forma	N/A
Lunghezza nastro:	N/A	Lunghezza profilo	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Diametro foro incasso:	N/A	Interruttore	N/A
Sensore di movimento:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Alluminio verniciato
Diametro:	167 mm	Diametro lente	N/A
Diametro Tubi:	N/A	Dimensioni	167mm x 103mm
Dimensioni:	N/A	Finitura	N/A
Foro incasso:	ø145mm	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza interna	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza Tubo Led	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato	Materiale lente	N/A
Montaggio:	Incasso	N. Led/taglio	N/A
Numero di pin:	N/A	Orientabile	no
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Raggio di curvatura	N/A
Spessore:	N/A	Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio:	N/A	Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	60 °	Colore	CCT Regolabile
Flusso:	N/A	Temp. Colore Typ	N/A
Angolo misura flusso:	N/A	Coord. Colore X	N/A
Coord. Colore Y:	N/A	Flicker PstLM	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A	Coefficiente R9	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A	CRI	80 %
Flusso:	1650 lm	Flusso @ 50cm	N/A
Flusso:	3000K:1650lm, 4000K:1750lm, 6000K:1700lm	Frequenza Lampeggio	N/A
Intensità luminosa:	N/A	Starting time	0,2 s
UGR:	19		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000-6000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica


Dati basilari

Descr2.ENG:N/A

Predefinito

EAN13:	8017443691391	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Unita Confezione	N/A
Video:	N/A		

Disegni Tecnici

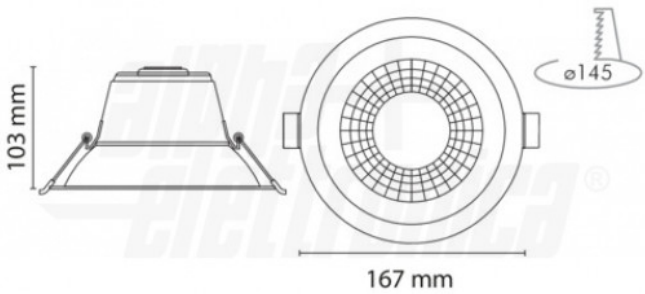

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.