Scheda tecnica



JO392-104WW

Faretto Led da incasso - 18W - 700mA - Bianco caldo

Apparecchio da incasso ad alta efficienza adatto per sostituzione di plafoniere dotate di due lampade fluorescenti da 18W.
Diffusore in policarbonato opaco per ridurre al minimo l'abbagliamento.

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Downlight - Bianco - Bianco caldo - 1260lm - 90° - 18W - 20-30Vdc - 3000K



Alimentatore
700mA corrente
limitata 20-30Vdc

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Classe ETIM	EC001744
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Configurazione iniziale:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori:	N/A	Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)	Potenza	18 W
Carico max.:	N/A	Tens. funzionamento DC	20-30Vdc
Corrente ingresso max:	700 mA	Dimmerabile	no
Classe energetica:	N/A	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	68 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Alluminio verniciato
Diametro:	168 mm	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Policarbonato opaco	Dimensioni	168mm x 68mm
Dimensioni:	N/A	Foro incasso	ø150mm
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,25 m
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Orientabile:	no	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	80 %	Flusso	1260 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K


Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443620124	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Disegni Tecnici

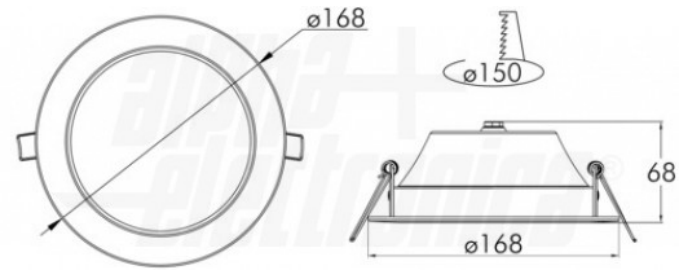

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.