

JO392-302NW

Faretto Led da incasso - 20W - Luce indiretta - Bianco Naturale - Serie Riflesso

Downlight - Bianco naturale - 120.0° - 20.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 88.40000000000006mm - Incasso con clip



Alimentatore
460mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Serie	Riflesso
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Carico max.:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Potenza	20,0 W
Tens. funzionamento AC	230.0Vac
Corrente ingresso max	110 mA
Fattore di potenza PF	0.9
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	88,40000000000006 mm
Tipo:	N/A
Colore corpo:	Bianco
Cornice:	Alluminio verniciato
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Montaggio:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Fissaggio	Incasso con clip
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Connettori e cavetti inclusi
Diametro	228 mm
Dimensioni	228mm x 88.4mm
Foro incasso	ø205mm
Ingrandimento	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120,0 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco naturale
Flusso	1400 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000.0K
Tensione Led:	35 Vdc

Corrente Led	450 mA
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	Downlight - Bianco naturale - 120.0° - 20.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 88.40000000000006mm - Incasso con clip
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443655379
SPR_Descrizione_ENG:	Ceiling downlight - 20W - Indirect light - Natural white

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Faretto Led da incasso - 20W - Luce indiretta - Bianco Naturale - Serie Riflesso

Energy Label:	1
---------------	---

Str.Etic.ENG	Bianco naturale - 120.0° - 20.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 88.40000000000006mm
--------------	---

Str.Etic.ITA:	Bianco naturale - 120.0° - 20.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 88.40000000000006mm
---------------	---



Keywords	Downlight, Down-light, Spotlight, Spot-light, Spot, Faretto, Faretti, Soluzioni per interno, Jolight, Illuminazione, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
----------	--

PercorsoArticolo:	Illuminazione / Soluzioni per interno / Downlight
SPR_StringaImballoSlim:	12 pz. Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 12 scatole Prezzo per: 1 scatola da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
StringaPackaging:	
Tipo Confezione:	Scatola

SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 scatola
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

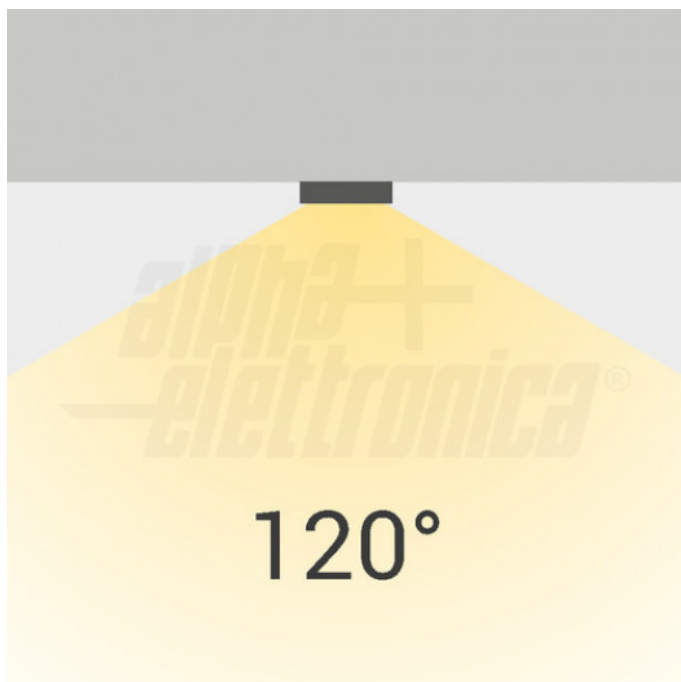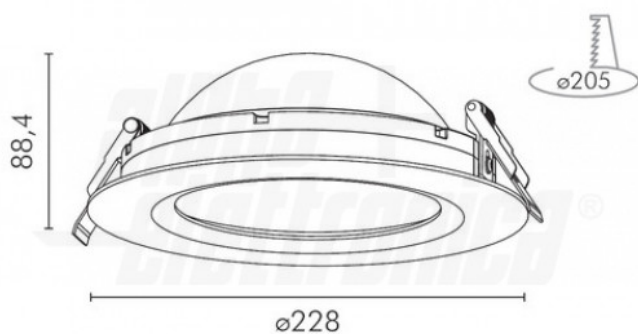

Dati fotometrici

