Scheda tecnica

JO393-405NW

Faretto Led da incasso - 20W - Orientabile - Bianco naturale - Serie Moda

Downlight - Bianco - Bianco naturale - 1700lm - 25° - 20W - 230Vac - 4000K

Alimentatore 500mA corrente costante 25-42Vdc

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	COB

Serie	Moda
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)	Potenza	20 W
Carico max.:	N/A	Tens. funzionamento AC	230Vac
Classe isolamento:	II	Corrente ingresso max	160 mA
Dimmerabile:	no	Fattore di potenza PF	0.9
Frequenza:	50-60Hz	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%		

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	116 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Alluminio verniciato
Diametro:	130 mm	Diametro lente	N/A
Dimensioni:	130mm x 116mm	Dimensioni	N/A
Foro incasso:	ø120mm	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Orientabile:	si	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	25 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	1700 lm
Starting time:	0,2 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K	Corrente Led	500 mA
Tensione Led:	33,5 Vdc	Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443655980	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

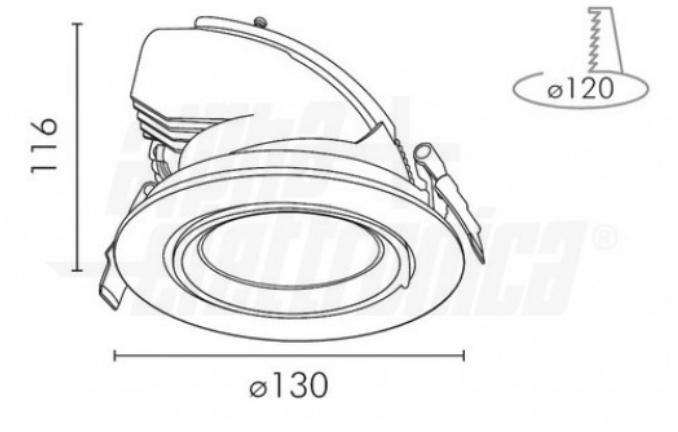

Dati Fotometrici

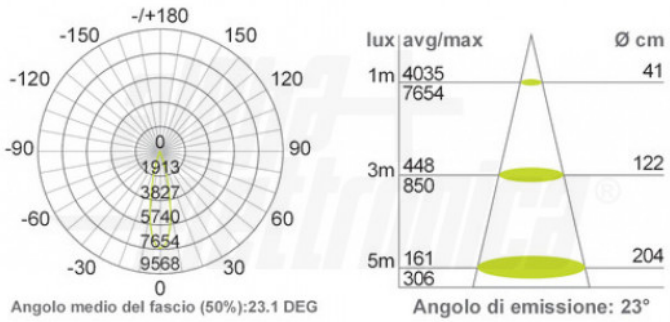

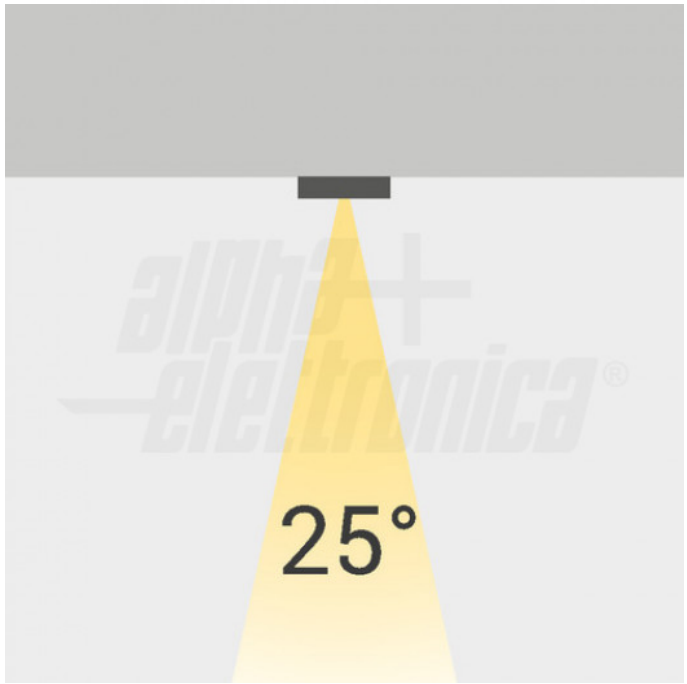

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.