

JO393-405W1

Faretto Led da incasso - 20W - Orientabile - Bianco caldo - Serie Moda

Downlight - Bianco - Bianco caldo - 1610lm - 25° - 20W - 230Vac - 3000K



Alimentatore
500mA corrente
costante 25-42Vdc



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	COB

Serie	Moda
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Carico max.:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Potenza	20 W
Tens. funzionamento AC	230Vac
Corrente ingresso max	160 mA
Fattore di potenza PF	0.9
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	116 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	130 mm
Dimensioni:	130mm x 116mm
Foro incasso:	Ø120mm
Ingrandimento:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	si
Peso alluminio al metro:	N/A

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP20
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Montaggio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	25 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	1610 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
Tensione Led:	33,5 Vdc

Corrente Led	500 mA
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443655973
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola



Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

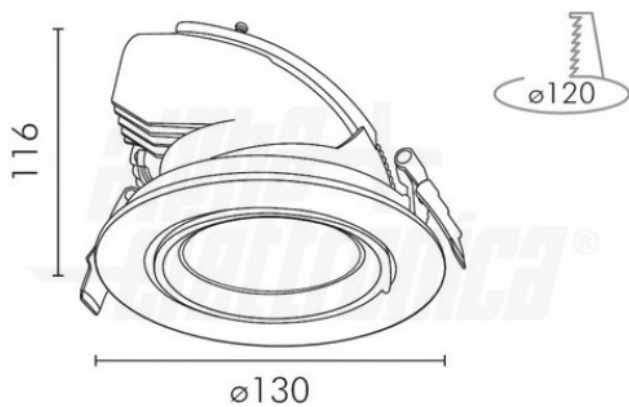

Dati Fotometrici

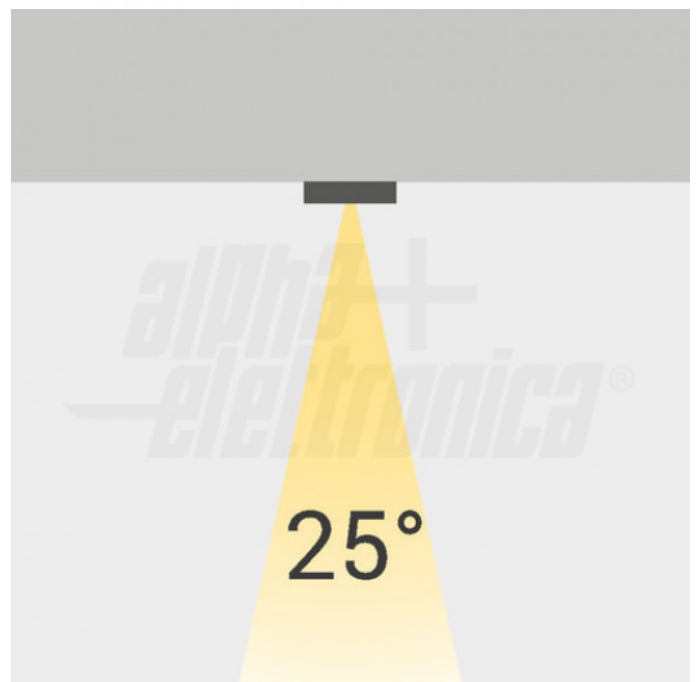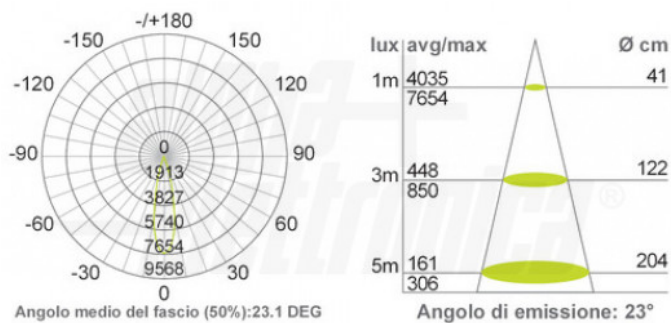

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.