Scheda tecnica

JO396/6060/08PW

Pannello Led Edge-Lit 40W - 60x60cm - Con LGP - UGR

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

Pannello LED - Bianco - Bianco freddo - 4100lm - 90° - 40W - 230Vac - 6500K



Alimentatore 1050mA corrente costante

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:Sì Paese di origineChina

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Classe ETIM	EC002892
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Configurazione iniziale:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Numero cicli di accensione	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h	Tipo di led	smd 2835

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)	Potenza	40 W
Carico max.:	N/A	Classe isolamento	II
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Dimmerabile	no
Fattore di potenza PF:	0.9	Frequenza	50Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Green:	N/A	Potenza Canale Red	N/A
Potenza Canale White:	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni:	N/A	Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	11,35 mm	Forma	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Colore corpo:	Bianco	Connessioni	Connettori e cavetti inclusi
Cornice:	Alluminio verniciato	Diametro lente	N/A
Diffusore:	PMMA opaco	Dimensioni	595mm x 595mm x 11.35mm
Dimensioni:	N/A	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	595 mm
Lunghezza:	595 mm	Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza cavo:	0,2 m	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato	Materiale lente	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °	Colore	Bianco freddo
CRI:	90 %	Flusso	4100 lm
Starting time:	0,2 s	UGR	19

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6500K	Corrente Led	1050 mA
Tensione Led:	35 Vdc	Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


Predefinito

EAN13:	8017443683273	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

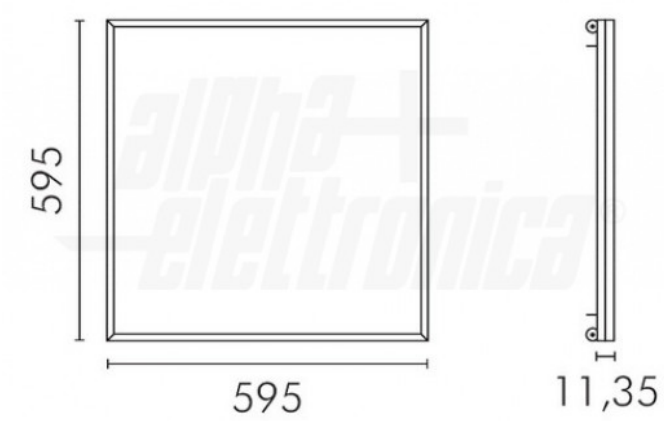

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.