



Scheda tecnica

JO396/6060/12NW

Pannello Led Back-Lit 40W - 60x60cm - Senza LGP - UGR

Pannello LED - Bianco - Bianco naturale - 4000lm - 120° - 40W - 230Vac - 4000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì Paese di origine China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Adatto per	N/A
Classe ETIM:	EC002892	Adatto per tipo di Led	N/A
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Larghezza nastro:	N/A	Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro:	N/A	Tipo connettore	N/A
Tipo lampada:	N/A	Schermo anti-abbagliamento	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A	Adatto per	N/A
Lampada Connessa:	N/A	Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale:	N/A	Lampada Trasparente	N/A
Applicazione:	N/A	Colore Supporto	N/A
Configurazione iniziale:	N/A	Contenuto Hg	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Lunghezza max in cascata	N/A
N. lampade:	N/A	N. Poli	N/A
Numero cicli di accensione:	10000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Pezzi in cascata	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione AWG	N/A
Sezione conduttori:	N/A	Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h	Tipo di led	smd 2835
Tipo nastro:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A	Alimentatore	Esterno (incluso)
Classe energetica:	N/A	Carico max.	N/A
Potenza:	40 W	Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro:	N/A	Classe energetica	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Classe isolamento	II
Tensione d'ingresso:	N/A	Corrente max	N/A
Dimmerabile:	no	Classe energetica	N/A
Fattore di potenza PF:	0.9	Potenza assorbita	N/A
Frequenza:	50Hz	Metodo di connessione	N/A
Potenza Equivalente:	N/A	n. canali	N/A
Potenza 50cm:	N/A	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza max installabile:	N/A	Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A	Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A	Potenza unità minima	N/A
Protezioni:	N/A	Tensione d'uscita	N/A
Tipo di uscita:	N/A	Tipo regolazione	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%		

Caratteristiche Meccaniche

Attacco:	N/A	Forma	N/A
Lunghezza nastro:	N/A	Lunghezza profilo	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Diametro foro incasso:	N/A	Interruttore	N/A
Sensore di movimento:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Alluminio verniciato
Diametro lente:	N/A	Diametro Tubi	N/A
Diffusore:	PMMA opaco	Dimensioni	595mm x 595mm
Dimensioni:	N/A	Finitura	N/A
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	595 mm	Larghezza interna	N/A
Lente:	N/A	Lunghezza	595 mm
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,2 m
Lunghezza Tubo Led:	N/A	Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale lente	N/A
N. Led/taglio:	N/A	Numero di pin	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Raggio di curvatura	N/A
Spessore:	N/A	Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio:	N/A	Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C PAD Termico consigliato N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
Flusso:	N/A	Temp. Colore Typ	N/A
Angolo misura flusso:	N/A	Coord. Colore X	N/A
Coord. Colore Y:	N/A	Flicker PstLM	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A	Coefficiente R9	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A	CRI	80 %
Flusso:	4000 lm	Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A	Intensità luminosa	N/A
Starting time:	0,2 s	UGR	19

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K Corrente Led ¹⁰⁰⁰ mA
Tensione Led: 36 Vdc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Dati basilari

Descr2.ENG:N/A

Predefinito

EAN13:	8017443697874	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	N/A	Unita Confezione	N/A
Video:	N/A		

Disegni Tecnici

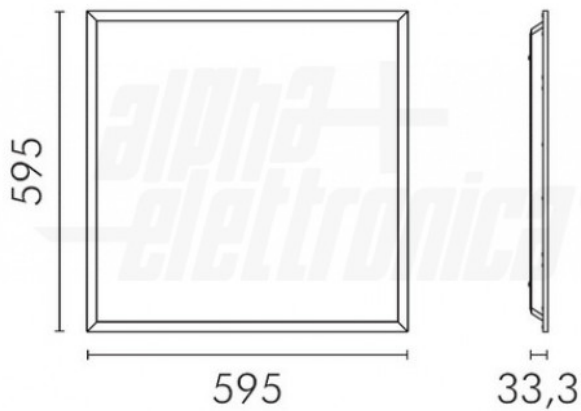

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.