



JO397/012

Plafoniera Led 21W - 230Vac - ø300mm - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Luna

Plafoniera led contraddistinta da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.

Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.

Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniere - Rotonda - Bianco - CCT Regolabile - 2000lm - 120° - 21W - 230Vac - 3000-6000K



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Applicazione:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tipo nastro:	N/A

Serie	Luna
Classe ETIM	EC001744
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Larghezza nastro	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	30000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Potenza Nastro:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Potenza	21 W
Carico max.	N/A
Classe energetica	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac
Corrente max	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	40 mm
Fissaggio:	Tramite viti
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Connessioni:	Morsetti a pressione
Diametro lente:	N/A
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
N. Led/taglio:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Colore corpo	Bianco
Diametro	300 mm
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	300mm x 40mm
Finitura	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A parete, A soffitto
Numero di pin	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Res. Meccanica	IK10
Spessore rame	N/A
Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	2000 lm
Frequenza Lampeggio:	N/A
Starting time:	0,3 s

Colore	CCT Regolabile
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	80 %
Flusso @ 50cm	N/A
Intensità luminosa	N/A
Warm-up (95%)	2 s

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000-6000K

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443688278

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A


SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Disegni Tecnici

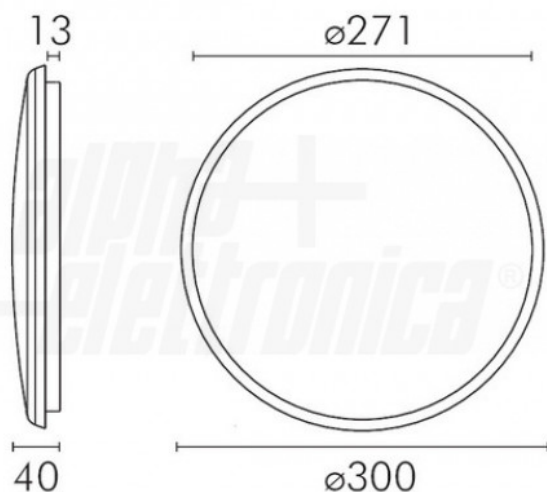

Dati Fotometrici

