



JO397/021SENW

Plafoniera Led 21W - 230Vac - ø300mm - Bianco naturale - Sensore movimento + Funzione Emergenza - Serie Luna

Scopri la plafoniera Led intelligente della serie Luna: luce immediata con sensore a microonde e sicurezza garantita grazie alla funzione d'emergenza. Con 3 ore di autonomia grazie alla batteria integrata, non resterai mai al buio.

Ideale per ogni ambiente, interno ed esterno, con installazione semplice a soffitto o parete.

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

Caratteristiche sensore

Spegnimento regolabile: 10sec-12min

Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux

Campo di rilevamento: 180°/360° (Selezionabile)

Altezza d'installazione: 1,5-3m(Parete), 2-4m (Soffitto)

Range di movimento: 5-15m(Parete), 2-6m (Soffitto)

Caratteristiche lampada d'emergenza:

Batteria al litio inclusa: 3,7V 2200mAh

Consumo in emergenza: 2W

Flusso in emergenza: 260lm

Autonomia: 3h

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniere - Rotonda - Bianco - Bianco naturale - 2400lm - 120° - 21W - 230Vac - 4000K

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Applicazione:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tipo nastro:	N/A

Serie	Luna
Classe ETIM	EC001744
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Larghezza nastro	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Potenza Nastro:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Potenza	21 W
Carico max.	N/A
Classe energetica	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac
Corrente max	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	40 mm
Fissaggio:	Tramite viti
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Connessioni:	Morsetti a pressione
Diametro lente:	N/A
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	A parete, A soffitto
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo Controllo:	Funzione emergenza, Sensore microonde
Tipo di protezione:	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	2400 lm
Frequenza Lampeggio:	N/A
Starting time:	0,3 s

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
Sensibilità sensore:	2 - 15 m

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Colore corpo	Bianco
Diametro	300 mm
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	300mm x 40mm
Finitura	N/A
Ingrandimento	N/A
Lente	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A
Raggio di curvatura	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio	N/A

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Colore	Bianco naturale
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	80 %
Flusso @ 50cm	N/A
Intensità luminosa	N/A
Warm-up (95%)	2 s


Periodo di accensione	10s - 12min
-----------------------	-------------

Predefinito

EAN13:	8017443695429
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

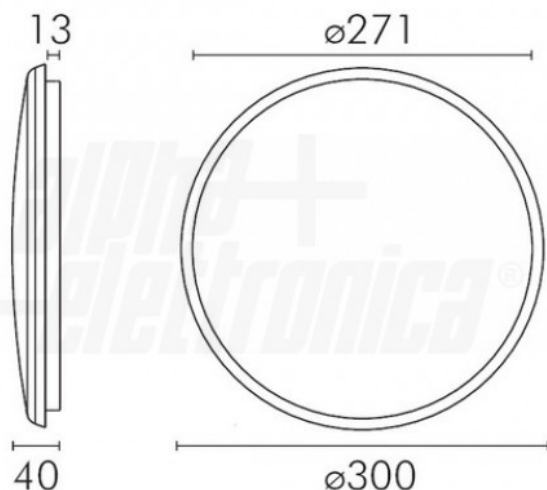

Dati Fotometrici

