



JO397/022NW

Plafoniera Led 16W - ø300mm - Bianco naturale - Sensore movimento - Serie Guardia

Apparecchio led con sensore di movimento a microonde. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.

Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.

Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 10mW.

Caratteristiche sensore

Spegnimento regolabile: 10sec-12min

Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux

Campo di rilevamento: 360°

Altezza d'installazione: 2-4m

Range di movimento: max 8m

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniera - Bianco naturale - 120.0° - 16.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 115.0mm - Tramite viti

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Classe ETIM	EC002892
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230.0Vac
Fattore di potenza PF:	0.55
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	16,0 W
Classe isolamento	I
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	115,0 mm
Tipo:	N/A
Colore corpo:	Bianco
Diametro:	300 mm
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	N/A

Fissaggio	N/A
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Morsetti a pressione
Diametro lente	N/A
Dimensioni	300mm x 115mm
Grado di protezione	IP44
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120,0 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,3 s

Colore	Bianco naturale
Flusso	1200 lm
Warm-up (95%)	2 s

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
Sensibilità sensore:	1 - 8 m

Periodo di accensione	10s - 12min
-----------------------	-------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000.0K
---------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	Ceiling Light - Bianco naturale - 120.0° - 16.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 115.0mm - Tramite viti
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443625310
SPR_Descrizione_ENG:	N/A
SPR_DT_Footer:	N/A
Str.Etic.ENG:	Bianco naturale - 120.0° - 16.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 115.0mm

Keywords:	Plafoniere, Plafoniera, Soluzioni per interno, Jolight, Illuminazione, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
-----------	---

SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
----------------------------	-----

SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
--------------------------	-----

SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
---------------------------	-----

Unita Confezione:	pz.
-------------------	-----

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	N/A
Energy Label	1
Str.Etic.ITA	Bianco naturale - 120.0° - 16.0W - 230.0Vac - 4000.0K - 115.0mm

PercorsoArticolo	Illuminazione / Soluzioni per interno / Plafoniere / Residenziale
------------------	--

SPR_StringaImballoSlim	N/A
------------------------	-----


StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: 1 scatola da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
------------------	--

Tipo Confezione	Scatola
-----------------	---------


Video	https://www.youtube.com/embed/oCbKKvz6_dw
-------	---

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

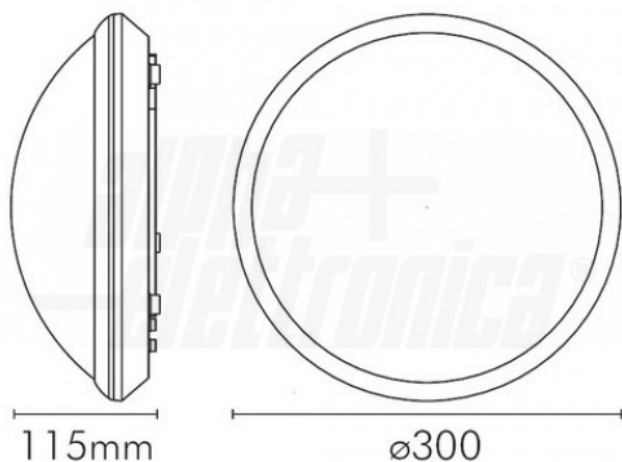


Dati Fotometrici

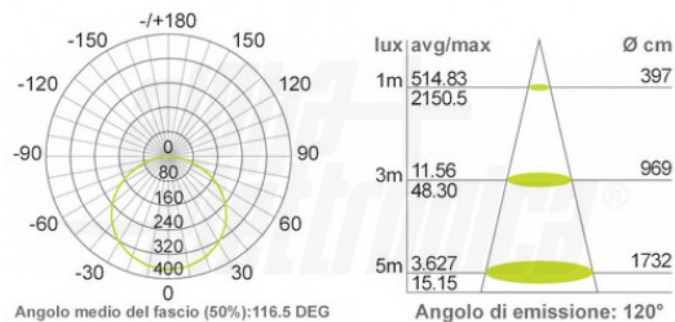

Collegamento con sensore


Connessione con sensore

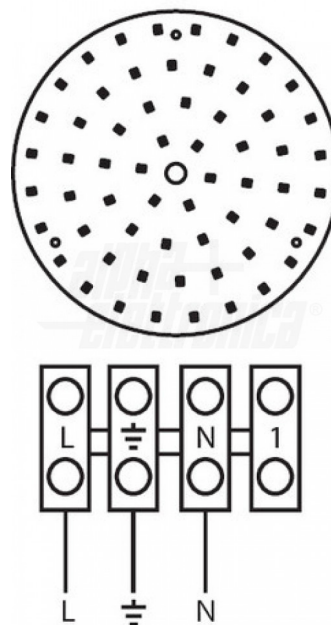


Collegamento con esclusione sensore

Collegamento con sensore e forzatura accensione

Connessione senza sensore
sempre alimentato

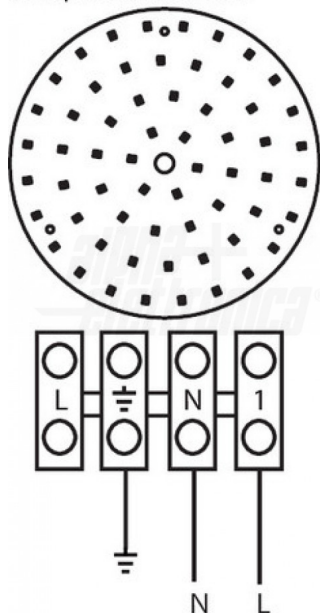

Connessione sensore
e forzatura accensione

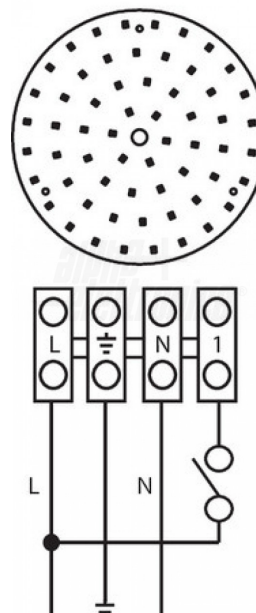

Ogni plafoniera è in grado di accendere

Tutte le plafoniere comandano

