



JO397/046-1NW

Plafoniera Led Rotonda 14W - Bianco naturale - Sensore movimento - Serie Change

Plafoniera led adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.

Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.

Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniere - Rotonda - Grigio - Bianco naturale - 1400lm - 120° - 14W - 230Vac - 4000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	smd 2835

Serie	Change
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	25000 h

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	14 W
Tens. funzionamento AC	230Vac
Frequenza	50Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	80 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Conessioni:	Morsetti a pressione
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	215mm x 80mm
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	A parete
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Fissaggio	Tramite viti
Tipo	N/A
Colore corpo	Grigio
Diametro	215 mm
Diffusore	Polycarbonato opaco
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A
Tipo Controllo	Sensore PIR

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco naturale
Flusso	1400 lm

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	10s - 5min
-----------------------	------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443686007
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

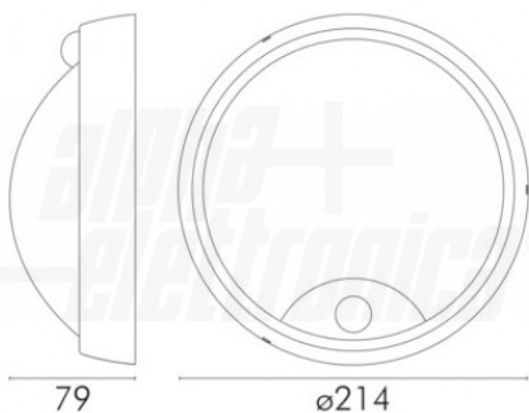

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.