



JO397/055

Plafoniera Led da incasso/soffitto - 17W - Con sensore PIR - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Flow

Plafoniera - Bianco - CCT Regolabile - 1800lm - 17W - 230Vac - 4000K (3000-6000K)



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL 1769111

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	1

Classe ETIM	EC002892
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	25000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Fattore di sfasamento DF:	0.7
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	17 W
Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	19 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Conessioni:	Morsetti a pressione
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	231mm x 231mm x 231mm x 19mm
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	231 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	A soffitto, Incasso
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Fissaggio	Clip Incluse
Tipo	N/A
Colore corpo	Bianco
Diametro	231 mm
Diffusore	Polycarbonato opaco
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	231 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A
Tipo Controllo	Sensore PIR

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	CCT Regolabile
Flusso:	1800 lm
Starting time:	0,2 s

CRI	80 %
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	10s - 5min
-----------------------	------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K (3000-6000K)
Tensione Led:	130 Vdc

Corrente Led	120 mA
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443683945
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

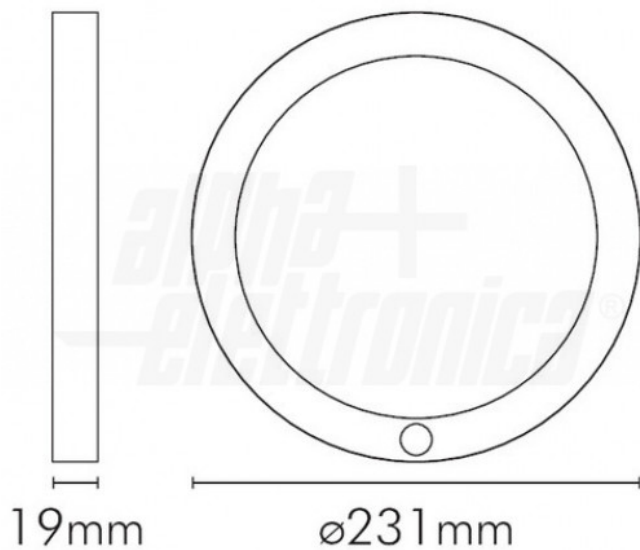

Dati fotometrici

