Scheda tecnica



JO397/080

Plafoniera Led 18W - 230Vac - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Aria

Plafoniera - Bianco - CCT Regolabile - 1650lm - 120° - 18W - 230Vac (100-240Vac) - 3000-5700K

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Aria
Classe ETIM:	EC002892	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione:	15000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori:	N/A	Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)	Potenza	18 W
Carico max.:	N/A	Classe isolamento	II
Tens. funzionamento AC:	230Vac (100-240Vac)	Dimmerabile	no
Fattore di potenza PF:	0.9	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	71 mm	Forma	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Colore corpo:	Bianco	Connessioni	Connettori e cavetti inclusi
Cornice:	Alluminio verniciato	Diametro	300 mm
Diametro lente:	N/A	Dimensioni	300mm x 71mm
Dimensioni:	N/A	Grado di protezione	IP54
Ingrandimento:	N/A	Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Orientabile:	no	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	CCT Regolabile
CRI:	80 %	Flusso	1650 lm
Flusso:	3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 5700K:1710lm	Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000-5700K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A


Predefinito

EAN13:	8017443656017	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

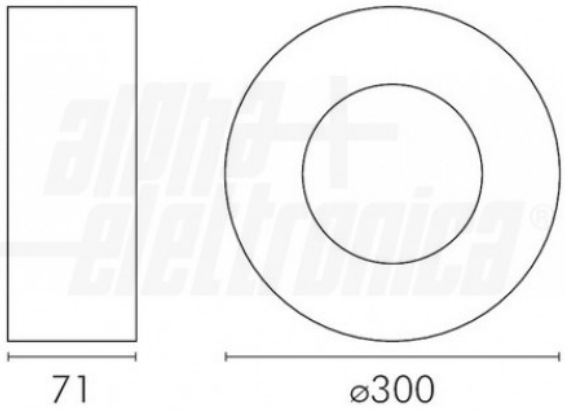

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.