




## JO398/010B

Lampada a sospensione sferica ø70 - 8,5W - Nera - Serie Flok

Lampada a sospensione - Nero - Bianco caldo - 400lm - 38° - 8.5W - 230Vac - 3000K

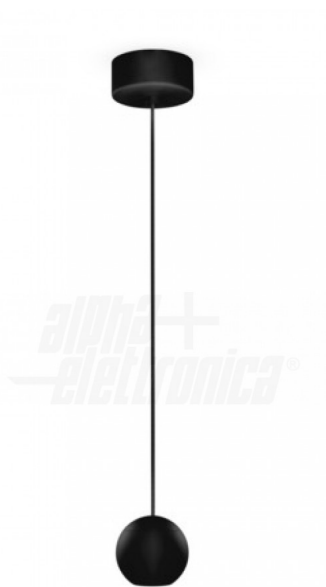

## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Marca:                           | Jolight |
| Adatto per tubi:                 | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | Esente  |
| Tempo di vita L70B50:            | 30000 h |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Classe ETIM                    | EC000062 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Numero cicli di accensione     | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Sezione conduttori             | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (incluso) |
| Carico max.:            | N/A               |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac            |
| Fattore di potenza PF:  | 0.9               |
| Potenza Autoconsumo:    | N/A               |
| Potenza Canale Green:   | N/A               |
| Potenza Canale White:   | N/A               |
| Protezioni:             | N/A               |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza                | 8,5 W   |
| Classe isolamento      | I       |
| Dimmerabile            | no      |
| Frequenza              | 50-60Hz |
| Potenza Canale Blue    | N/A     |
| Potenza Canale Red     | N/A     |
| Potenza nominale (36V) | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso  | ±10%    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza:             | 2000 mm              |
| Tipo:                | N/A                  |
| Colore corpo:        | Nero                 |
| Diametro:            | 70 mm                |
| Dimensioni:          | 70mm x 2000mm        |
| Grado di protezione: | IP20                 |
| Lunghezza braccio:   | N/A                  |
| Materiale corpo:     | Alluminio verniciato |
| Montaggio:           | A soffitto           |
| Per profili:         | N/A                  |
| Peso cover al metro: | N/A                  |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Forma                   | N/A             |
| Tipo contatto           | N/A             |
| Connessioni             | Morsetti a vite |
| Diametro lente          | N/A             |
| Dimensioni              | N/A             |
| Ingrandimento           | N/A             |
| Materiale attuatore     | N/A             |
| Materiale lente         | N/A             |
| Orientabile             | no              |
| Peso alluminio al metro | N/A             |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 38 °  |
| CRI:                 | 90 %  |
| Starting time:       | 0,2 s |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 400 lm       |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |        |
|---------------|--------|
| Temp. Colore: | 3000K  |
| Tensione Led: | 19 Vdc |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Corrente Led       | 330 mA            |
| Tipo Alimentazione | Corrente Costante |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443684096 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.