Scheda tecnica



JO400WW

Faretto Led da incasso 2,5W - 24Vdc - Bianco caldo - Serie Walk

I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l'utilizzo.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Incasso a pavimento - Grigio - Bianco caldo - 150lm - 30° - 2.5W - 24Vdc - 3000K

IP67

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Walk
Classe ETIM:	EC002892	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione:	15000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Numero Led	1
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Potenza	2,5 W
Carico max.:	N/A	Tens. funzionamento DC	24Vdc
Dimmerabile:	no	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	80 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Capacità di carico	ø10mm 1330Kg
Colore corpo:	Grigio	Connessioni	Cavo libero
Cornice:	Acciaio	Diametro	55 mm
Diametro lente:	N/A	Diffusore	Vetro temprato
Dimensioni:	55mm x 80mm	Dimensioni	N/A
Foro incasso:	ø44mm	Grado di protezione	IP67
Ingrandimento:	N/A	Lente	Simmetrica
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,5 m
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	30 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	80 %	Flusso	150 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito


EAN13:	8017443575097	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Scheda tecnica

Disegni Tecnici


Dimensioni

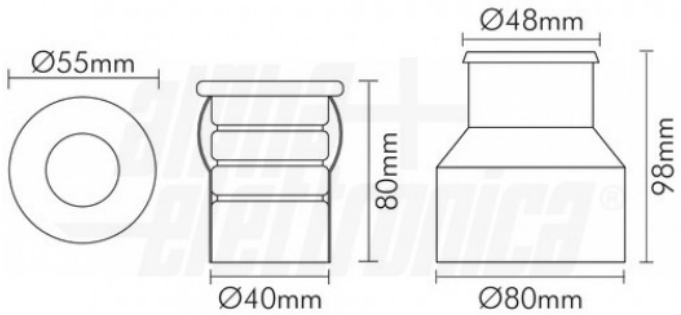

Dati Fotometrici

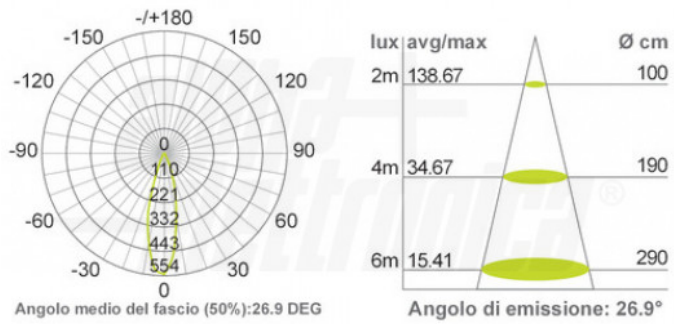

installazione

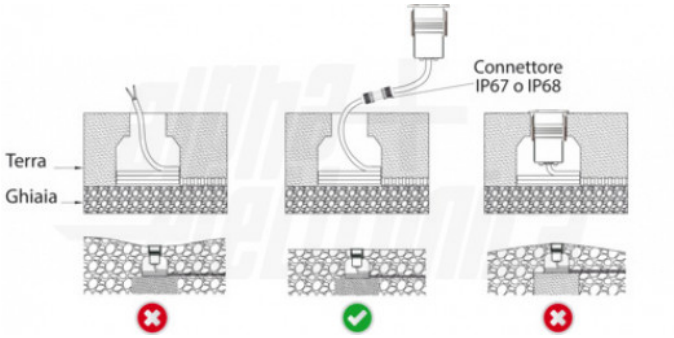

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.