Scheda tecnica



JO400/1RGB

Faretto Led da incasso quadrato - 4W - 24Vdc - RGB - Serie Iride

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Il faretto NON é dimmerabile pertanto non può essere dimmerato ed effettua solo cambi di colore netti.

Incasso a pavimento - Grigio - RGB - 90lm - 30° - 4W - 24Vdc



Cassaforma in plastica

IP67

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002892
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Iride
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	1
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Potenza	4 W
Carico max.:	N/A	Tens. funzionamento DC	24Vdc
Dimmerabile:	no	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	99 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Capacità di carico	ø10mm 1330Kg
Colore corpo:	Grigio	Connessioni	Cavo libero
Cornice:	Acciaio	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Vetro temprato	Dimensioni	55mm x 55mm x 99mm
Dimensioni:	N/A	Foro incasso	ø44mm
Grado di protezione:	IP67	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	55 mm	Lente	Simmetrica
Lunghezza:	55 mm	Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza cavo:	0,5 m	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato	Materiale lente	N/A
Montaggio:	N/A	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	30 °	Colore	RGB
Flusso:	90 lm	Flusso	R:17lm G:30lm B:9lm
Lunghezza d'onda:	R:624nm G:525nm B:460nm		

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A


Predefinito

EAN13:	8017443613041	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

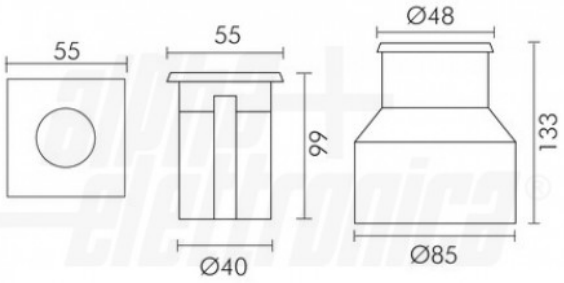

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.