Scheda tecnica



JO401-02

Faretto Led da incasso - 2,1W - 24Vdc - Bianco freddo

I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l'utilizzo.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Incasso a pavimento - Grigio - Bianco freddo - 120lm - 80° - 2.1W - 24Vdc - 5700K

IP67

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Walk
Classe ETIM:	EC002892	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione:	15000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Numero Led	1
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Potenza	2,1 W
Carico max.:	N/A	Tens. funzionamento DC	24Vdc
Dimmerabile:	no	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	63 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Capacità di carico	ø10mm 1330Kg
Colore corpo:	Grigio	Cornice	Acciaio
Diametro:	38 mm	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Vetro temprato	Dimensioni	38mm x 63mm
Dimensioni:	N/A	Foro incasso	ø28mm
Grado di protezione:	IP67	Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,5 m
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Tipologia cavo	H05RNF

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	80 °	Colore	Bianco freddo
CRI:	80 %	Flusso	120 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	5700K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A


Predefinito

EAN13:	8017443610170	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

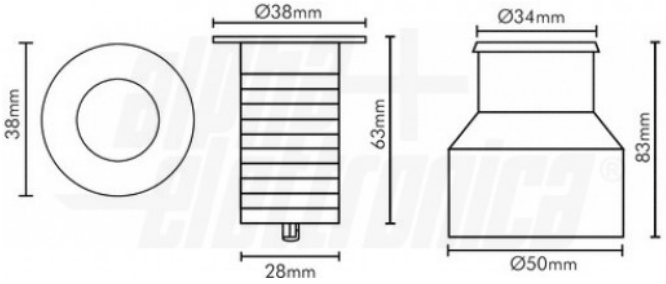

Dati Fotometrici

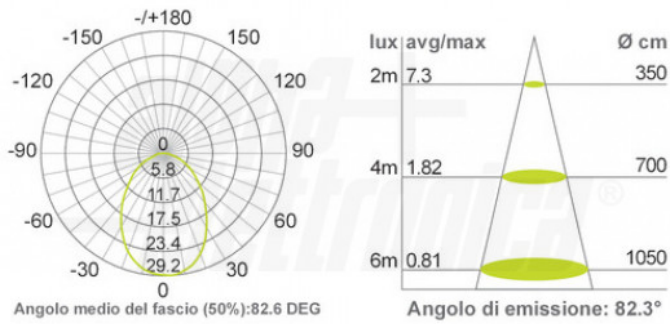

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.