Scheda tecnica

JO401-02WW

Faretto Led da incasso - 2,1W - 24Vdc - Bianco caldo

I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l'utilizzo.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Incasso a pavimento - Grigio - Bianco caldo - 115lm - 80° - 2.1W - 24Vdc - 3000K

IP67

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002892
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Walk
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	1
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Dimmerabile:	no
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza	2,1 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	63 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Capacità di carico	ø10mm 1330Kg
Colore corpo:	Grigio	Cornice	Acciaio
Diametro:	38 mm	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Vetro temprato	Dimensioni	38mm x 63mm
Dimensioni:	N/A	Foro incasso	ø28mm
Grado di protezione:	IP67	Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,5 m
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Tipologia cavo	H05RNF

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	80 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	80 %	Flusso	115 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443610187	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

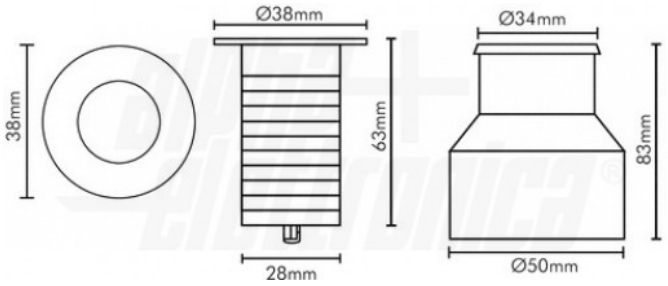

Dati Fotometrici

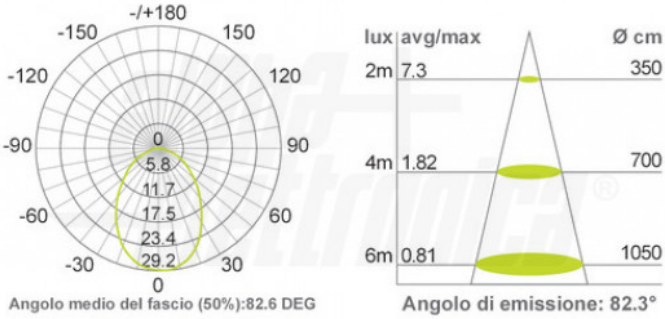

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.