

JO433/032-1NW

Proiettore Led Ultra Slim 30W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo bianco - Serie Clear PIR

Proiettore - Bianco - Bianco naturale - 2550lm - 120° - 30W - 230Vac - 4000K



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL 1094007

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	36000 h

Serie	Clear PIR
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	1

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Fattore di sfasamento DF:	0.9
Frequenza:	50Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Potenza	30 W
Classe isolamento	I
Dimmerabile	no
Classe energetica	F
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	40 mm
Fissaggio:	Staffe Incluse
Tipo:	N/A
Colore corpo:	Bianco
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	124mm x 174mm x 40mm
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	174 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	si
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Sensore PIR

Attacco	Cavetto
Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Diffusore	Vetro temprato
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	124 mm
Lunghezza cavo	0,3 m
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Montaggio	A parete
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipologia cavo	H05RNF

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.97

Colore	Bianco naturale
Flusso	2550 lm
Uniformità colore (SDCM)	6

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
Sensibilità sensore:	10 m

Periodo di accensione	10s - 10min
-----------------------	-------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443674189
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

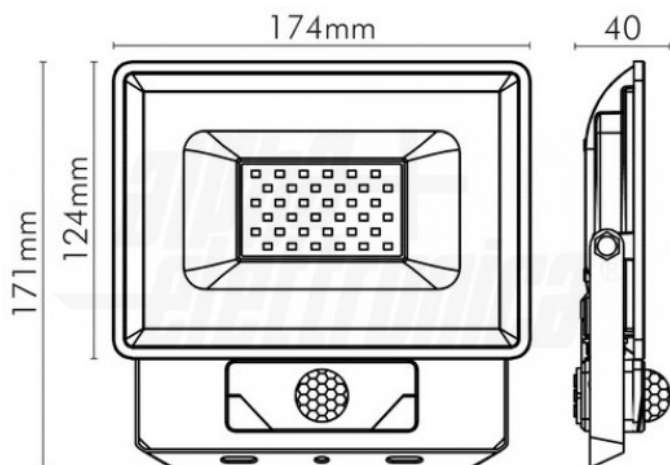

Regolazioni tramite pannello posteriore

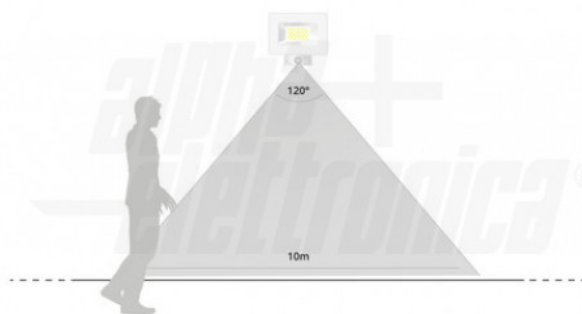

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.