Scheda tecnica

JO433/052-1NNW

Proiettore Led Ultra Slim 50W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo nero - Serie Clear PIR

Proiettore - Nero - Bianco naturale - 4250lm - 120° - 50W - 230Vac - 4000K

IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A	Numero Registrazione EPREL	1412193

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Clear PIR
Classe ETIM:	EC001744	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione:	15000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori:	N/A	Fattore di sopravvivenza	1
Tempo di vita L70B50:	36000 h		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Potenza	50 W
Carico max.:	N/A	Classe isolamento	I
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Dimmerabile	no
Fattore di sfasamento DF:	0.95	Classe energetica	F
Frequenza:	50Hz	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	26 mm	Attacco	Cavetto
Fissaggio:	Staffe Incluse	Forma	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Colore corpo:	Nero	Connessioni	Cavo libero
Diametro lente:	N/A	Diffusore	Vetro temprato
Dimensioni:	145mm x 205mm x 26mm	Dimensioni	N/A
Grado di protezione:	IP65	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	205 mm	Lunghezza	145 mm
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,3 m
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	A parete
Orientabile:	si	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo:	Sensore PIR	Tipologia cavo	H05RNF

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	4250 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.97	Uniformità colore (SDCM)	6

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux	Periodo di accensione	10s - 10min
Sensibilità sensore:	10 m		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443679894	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

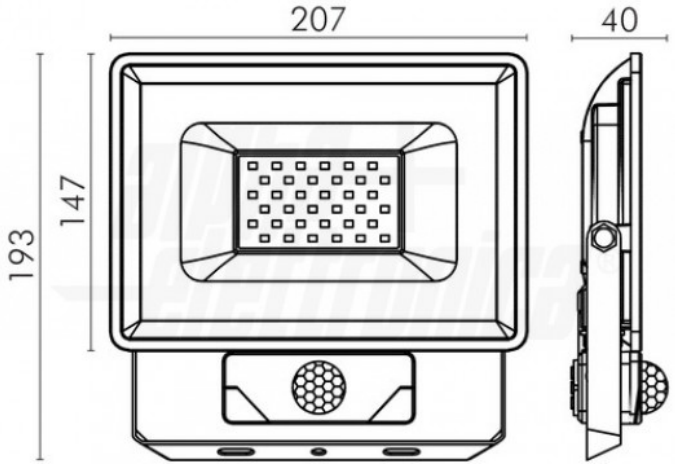

Regolazioni tramite pannello posteriore

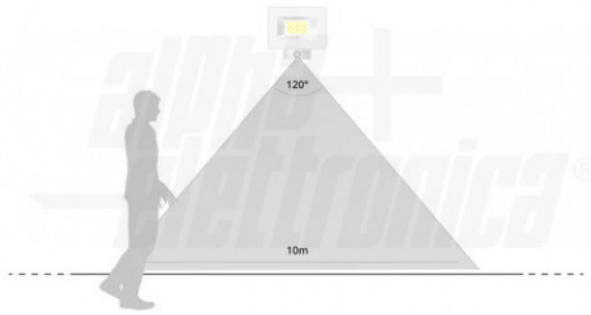

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.