Scheda tecnica



JO436/030NW

Proiettore Led 30W - 230Vac - Bianco naturale - Serie Avant 230

Proiettore - Nero - Bianco naturale - 3000lm - 120° - 30W - 230Vac - 4000K

IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001744
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Avant 230
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	30
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 3030

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Potenza	30 W
Carico max.:	N/A	Classe isolamento	I
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Dimmerabile	no
Fattore di potenza PF:	0.95	Frequenza	50Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Green:	N/A	Potenza Canale Red	N/A
Potenza Canale White:	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni:	N/A	Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	227 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Colore corpo	Nero
Connessioni:	Cavo libero	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Vetro satinato	Dimensioni	40mm x 195mm x 227mm
Dimensioni:	N/A	Grado di protezione	IP65
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	195 mm
Lunghezza:	40 mm	Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza cavo:	0,5 m	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato	Materiale lente	N/A
Montaggio:	N/A	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Tipologia cavo:	H05RNF		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	3000 lm
Starting time:	0,25 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A


Predefinito

EAN13:	8017443640795	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

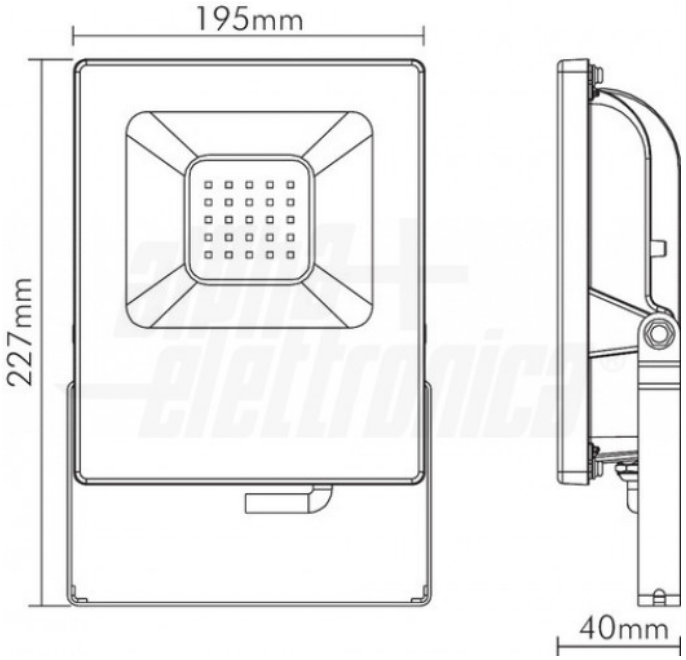

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.