



Cassaforma in
plastica



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002892
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

JO446-01

Faretto Led da incasso - singola emissione - 2,5W - 24Vdc - Bianco freddo - Serie Mira

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Incasso a pavimento - Grigio - Bianco freddo - 20lm - 50° - 2.5W - 24Vdc - 5700K

Serie	Mira
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	1
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Dimmerabile:	no
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza	2,5 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	76 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Colore corpo:	Grigio
Cornice:	Acciaio
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	55mm x 76mm
Foro incasso:	ø44mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza cavo:	0,5 m
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Montaggio:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipologia cavo:	H05RNF

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Capacità di carico	ø10mm 1330Kg
Connessioni	Cavo libero
Diametro	55 mm
Diffusore	Vetro temprato
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP67
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	50 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco freddo
Flusso	20 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	5700K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443598737
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Dati Fotometrici

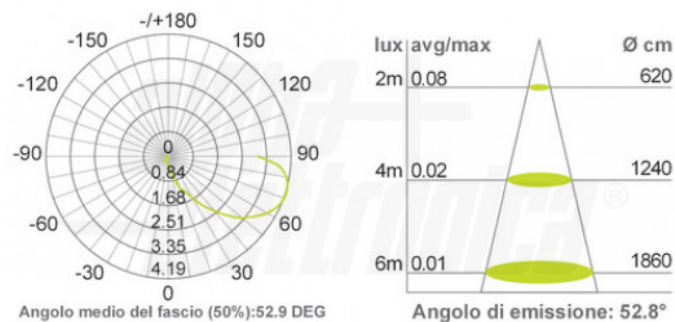

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.