



JO447/020PW

Proiettore LED a batteria portatile - 20W - Bianco freddo - Orientabile - Serie Twist

Pratico proiettore a batteria orientabile.

Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: Singolo lato, Doppio lato, Flash.

Le sue 2 batterie ai Polimeri di Litio da 3.7V - 4000mAh offre un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%.

LED di segnalazione stato di batteria sul retro.

La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente il proiettore ad una superficie metallica.

Comoda funzione di Power Bank tramite il connettore di uscita USB A che consente di ricaricare i propri dispositivi erogando una corrente di 1A.

Connettore di ricarica Micro USB 1m incluso.

Connettore di Uscita USB "A" 5V 1A.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.

Lampada Portatile - Rosso - Bianco freddo - 2000lm - 20W - 7000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC000694
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	COB

Serie	Twist
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	20 W
Dimmerabile	no
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	268 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lente:	Nessuna
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Orientabile:	si
Peso alluminio al metro:	N/A
Res. Meccanica:	IK08

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Rosso
Dimensioni	213mm x 60mm x 268mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	60 mm
Lunghezza	213 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
---------	---------------

Flusso	2000 lm
--------	---------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	7000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443676275
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

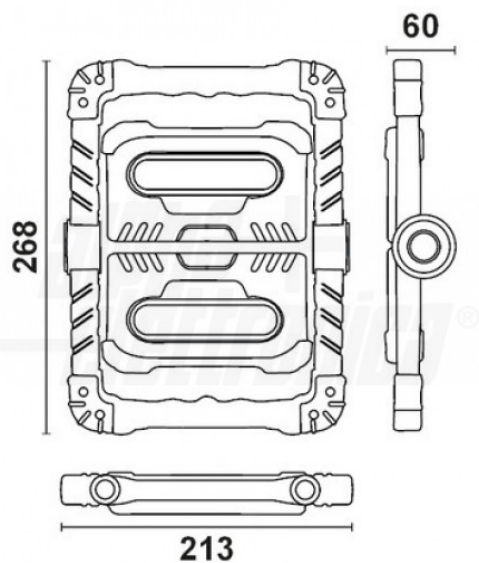

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.