



JO458/20NW

Lampioncino solare a Led - 10W - Con sensore PIR - Bianco naturale - Serie Atlas

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: 3000mAh Li-Ion 18650

Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)

Tempo di ricarica: 6h

Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2.8W

Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR

Angolo: 100°

Area di rilevamento: 7m

Modalità di funzionamento

Modalità 1

Premere il pulsante una prima volta per 3 secondi.

Il lampione si accende e lampeggia.

50% di luminosità per 8 ore.

Poi si spegne.

Modalità 2

Premere il pulsante una seconda volta.

Il lampione lampeggia.

20% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento torna al 20%.

Modalità 3

Premere il pulsante una terza volta.

Il lampione lampeggia.

Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento si spegne.

Modalità 4

Premere il pulsante una quarta volta.

Il lampione lampeggia.

100% di luminosità per 4 ore.

Poi si spegne.

Contenuto confezione:

- Lampioncino solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Grigio antracite - Bianco naturale - 900lm - 140° - 10W - 4000K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Applicazione:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tipo nastro:	N/A

Serie	Atlas
Classe ETIM	EC000062
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Larghezza nastro	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Classe energetica:	N/A
Corrente max:	N/A
Classe energetica:	N/A
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza	10 W
Potenza Nastro	N/A
Tensione d'ingresso	N/A
Dimmerabile	no
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Attacco:	N/A
Forma:	N/A
Lunghezza profilo:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Colore corpo:	Grigio antracite
Diametro Tubi:	N/A
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP54
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
N. Led/taglio:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore rame:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A

Fissaggio	Tramite viti
Lunghezza nastro	N/A
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Diametro lente	N/A
Diffusore	Polycarbonato opaco
Finitura	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A pavimento
Numero di pin	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Spessore	N/A
Tipo Controllo	Sensore PIR
Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	140 °
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	900 lm
Frequenza Lampeggio:	N/A

Colore	Bianco naturale
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	80 %
Flusso @ 50cm	N/A
Intensità luminosa	N/A

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443687424
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

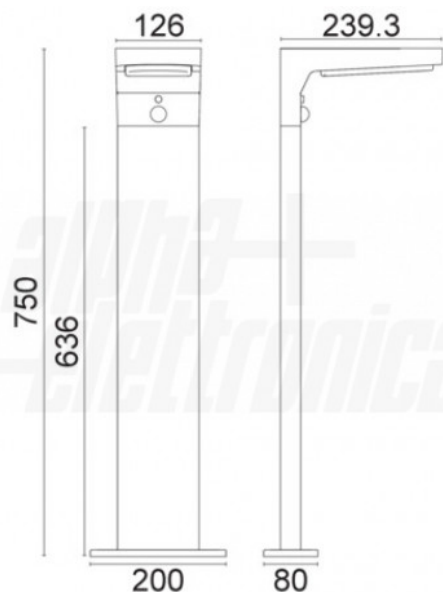

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.