

## JO462NNW

Applique solare a Led - 6W - Bianco naturale - Nero - Serie Bricketto

### Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh  
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)  
Tempo di ricarica: 6h

### Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2,8W  
Tensione Voc: 5,5V

### Caratteristiche PIR

Angolo: 140x70°  
Area di rilevamento: 6m  
Altezza di installazione: Max 4m

### Modalità di funzionamento

A: premere il pulsante, la lampada si accenderà  
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio  
Premere una terza volta per spegnere la lampada

### Contenuto confezione:

- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Nero - Bianco naturale - 900lm - 140° - 6W - 4000K

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Marca:                          | JOlight  |
| Classe ETIM:                    | EC000062 |
| Alimentazione:                  | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Numero cicli di accensione:     | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Rischio fotobiologico:          | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:           | 20000 h  |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Serie                           | Bricketto |
| Adatto per tubi                 | N/A       |
| Dispositivi comandabili         | N/A       |
| Configurazione iniziale         | N/A       |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A       |
| Indicatore di stato             | N/A       |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A       |
| Numero Led                      | 35        |
| Range Wi-Fi                     | N/A       |
| Sezione conduttori              | N/A       |
| Tipo di led                     | smd 2835  |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Potenza:                | 6 W |
| Dimmerabile:            | no  |
| Potenza Canale Blue:    | N/A |
| Potenza Canale Red:     | N/A |
| Potenza nominale (36V): | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Carico max.          | N/A |
| Potenza Autoconsumo  | N/A |
| Potenza Canale Green | N/A |
| Potenza Canale White | N/A |
| Protezioni           | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altezza:                 | 45,7 mm |
| Forma:                   | N/A     |
| Tipo contatto:           | N/A     |
| Diametro lente:          | N/A     |
| Dimensioni:              | N/A     |
| Ingrandimento:           | N/A     |
| Lunghezza:               | 230 mm  |
| Materiale attuatore:     | N/A     |
| Materiale lente:         | N/A     |
| Orientabile:             | no      |
| Peso alluminio al metro: | N/A     |
| Tipo Controllo:          | N/A     |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fissaggio           | N/A                   |
| Tipo                | N/A                   |
| Colore corpo        | Nero                  |
| Dimensioni          | 230mm x 97mm x 45.7mm |
| Grado di protezione | IP65                  |
| Larghezza           | 97 mm                 |
| Lunghezza braccio   | N/A                   |
| Materiale corpo     | Plastica              |
| Montaggio           | N/A                   |
| Per profili         | N/A                   |
| Peso cover al metro | N/A                   |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 140 ° |
| CRI:                 | 80 %  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | Bianco naturale |
| Flusso | 900 lm          |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 4000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443677661 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

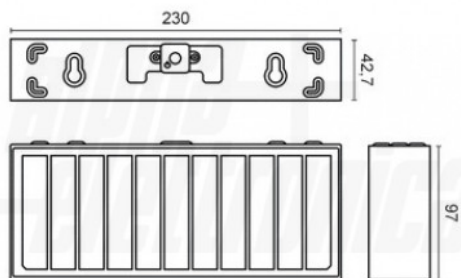

## Modalità di funzionamento

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Modalità A

- **Carica della batteria superiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si attenua al 5% di luminosità.

- **Carica della batteria è inferiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si spegne.

## Modalità B

Accensione automatica di notte al 50%.  
Dopo 5 ore o con livello di batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico.

**Modalità risparmio energetico:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica al 100% di luminosità, dopo 10 secondi di inattività si spegne.

