



JO464PW

Torcia a Led formato penna a batteria - 1,5W- Serie Stilo

Pratica torcia a batteria formato penna.

Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: Torcia frontale (on/off) o Torcia superiore (on/off).

La sua batteria ai polimeri da 600mAh offre un'autonomia di massimo 3,5 ore quando è presente la modalità di funzionamento torcia superiore e di minimo 2,5 ore in modalità torcia frontale.

Tempo di ricarica circa 2,2 ore.

E' presente un indicatore LED batteria scarica.

Nella clip della lampada è incorporato un magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Magnete incorporato nella clip di fissaggio.

Porta di ricarica: USB C

Cavo di ricarica USB C-A 1m incluso.

Caricatore 5V 1A non incluso.

Lampada Portatile - Nero - 150lm - 5Vdc - 5700K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC000694
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	20000 cicli
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Serie	Stilo
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Corrente ingresso max:	1000 mA
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Tens. funzionamento DC	5Vdc
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	160 mm
Tipo:	N/A
Colore corpo:	Nero
Dimensioni:	20mm x 15mm x 160mm
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	15 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	ABS
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	20 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Res. Meccanica	IK07

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Flusso:	150 lm
---------	--------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	5700K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443681224
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

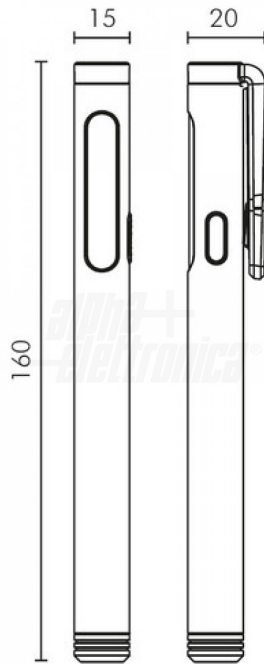

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.