



JO465PW

Torcia Led portatile a batteria - 3W - Serie Flex

Pratica torcia a batteria orientabile.

Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore.

La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un'autonomia di 3 ore con la luce frontale e 8 ore con la luce superiore.

LED di segnalazione stato di batteria sul retro.

La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A

Lampada Portatile - Rosso - Bianco freddo - 350lm - 3W - 6500K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Classe ETIM:	EC000694
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	COB

Serie	Flex
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	3 W
Dimmerabile	no
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	154 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lente:	Nessuna
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	ABS
Orientabile:	si
Peso alluminio al metro:	N/A
Res. Meccanica:	IK08

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Rosso
Dimensioni	42mm x 31mm x 154mm
Grado di protezione	IP44
Larghezza	31 mm
Lunghezza	42 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo

Flusso 350 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443676732
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

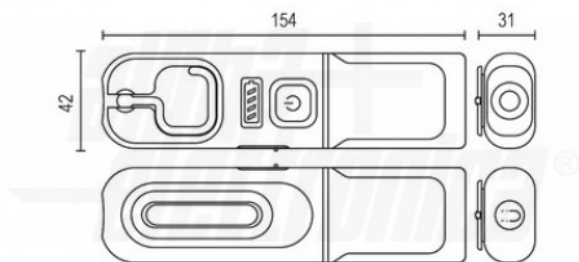

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.