

## JO480-20WWB

Applique Led 18W - 230Vac - Corpo bianco - Bianco caldo - Serie Wall

Applique - Bianco - Bianco caldo - 1190lm - 120° - 18W - 230Vac (200-240Vac) - 3000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Marca:                          | Jolight  |
| Classe ETIM:                    | EC000062 |
| Alimentazione:                  | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Numero cicli di accensione:     | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Serie                           | Wall XL |
| Adatto per tubi                 | N/A     |
| Dispositivi comandabili         | N/A     |
| Configurazione iniziale         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A     |
| Indicatore di stato             | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A     |
| Piattaforme compatibili         | N/A     |
| Rischio fotobiologico           | Esente  |
| Tempo di vita L70B50            | 30000 h |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentatore:           | Integrato           |
| Carico max.:            | N/A                 |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac (200-240Vac) |
| Fattore di potenza PF:  | 0.9                 |
| Potenza Canale Blue:    | N/A                 |
| Potenza Canale Red:     | N/A                 |
| Potenza nominale (36V): | N/A                 |
| Tolleranza d'ingresso:  | -10% +6%            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Potenza              | 18 W |
| Classe isolamento    | I    |
| Dimmerabile          | no   |
| Potenza Autoconsumo  | N/A  |
| Potenza Canale Green | N/A  |
| Potenza Canale White | N/A  |
| Protezioni           | N/A  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Altezza:                 | 100 mm                 |
| Forma:                   | N/A                    |
| Tipo contatto:           | N/A                    |
| Cornice:                 | Alluminio verniciato   |
| Dimensioni:              | 97.7mm x 242mm x 100mm |
| Grado di protezione:     | IP65                   |
| Larghezza:               | 242 mm                 |
| Lunghezza braccio:       | N/A                    |
| Materiale corpo:         | Alluminio verniciato   |
| Orientabile:             | no                     |
| Peso alluminio al metro: | N/A                    |
| Res. Meccanica:          | IK06                   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Fissaggio           | N/A     |
| Tipo                | N/A     |
| Colore corpo        | Bianco  |
| Diametro lente      | N/A     |
| Dimensioni          | N/A     |
| Ingrandimento       | N/A     |
| Lunghezza           | 97,7 mm |
| Materiale attuatore | N/A     |
| Materiale lente     | N/A     |
| Per profili         | N/A     |
| Peso cover al metro | N/A     |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Starting time:       | 0,2 s |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 1190 lm      |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 3000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443669079 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

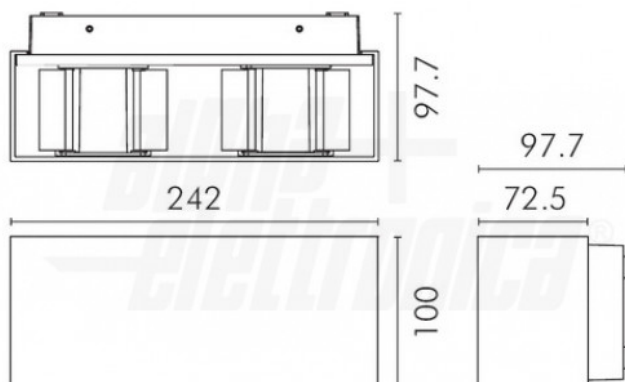

## Dati Fotometrici

