

JO480W-40CCT

Applique Led 12W - 230Vac - Corpo bianco - CCT regolabile - Serie Twin

Applique - Bianco - CCT Regolabile - 680lm - 100° - 12W - 230Vac - 3000-6000K



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC000062
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Serie	Twin
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Fattore di potenza PF:	0.7
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	12 W
Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	90 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Connessioni:	Morsetti a vite
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	29mm x 175mm x 90mm
Grado di protezione:	IP54
Larghezza:	175 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Montaggio:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Diffusore	Vetro opaco
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	29 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A
Res. Meccanica	IK08

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	100 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	CCT Regolabile
Flusso	680 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000-6000K
---------------	------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443677968
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

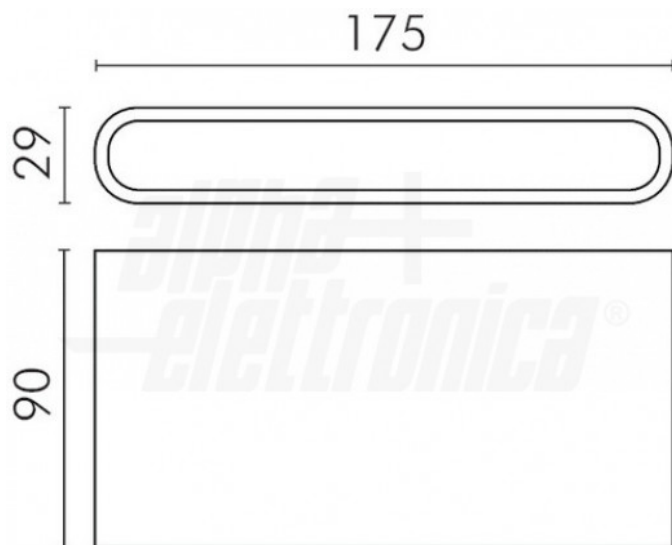

Dati Fotometrici

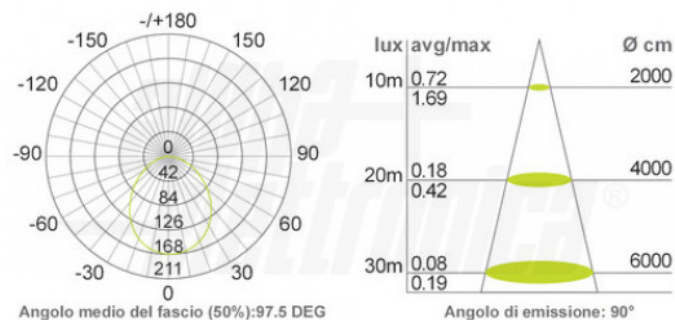

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.