

## JO490WW

Segnapasso Led 2W da incasso - per Scatola 503 - Bianco caldo - Serie Magica

Segnapasso - Nero - Bianco caldo - 35lm - 110° - 2W - 230Vac - 3000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Marca:                          | Jolight  |
| Classe ETIM:                    | EC002892 |
| Alimentazione:                  | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Numero cicli di accensione:     | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Rischio fotobiologico:          | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:           | 20000 h  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Serie                           | Magica   |
| Adatto per tubi                 | N/A      |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Configurazione iniziale         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A      |
| Numero Led                      | 8        |
| Range Wi-Fi                     | N/A      |
| Sezione conduttori              | N/A      |
| Tipo di led                     | smd 2835 |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Alimentatore:           | Integrato |
| Carico max.:            | N/A       |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac    |
| Frequenza:              | 50-60Hz   |
| Potenza Canale Blue:    | N/A       |
| Potenza Canale Red:     | N/A       |
| Potenza nominale (36V): | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso:  | ±10%      |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Potenza              | 2 W |
| Classe isolamento    | II  |
| Dimmerabile          | no  |
| Potenza Autoconsumo  | N/A |
| Potenza Canale Green | N/A |
| Potenza Canale White | N/A |
| Protezioni           | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Altezza:             | 79 mm          |
| Forma:               | N/A            |
| Tipo contatto:       | N/A            |
| Connessioni:         | Cavo libero    |
| Diffusore:           | Vetro satinato |
| Dimensioni:          | N/A            |
| Ingrandimento:       | N/A            |
| Lunghezza:           | 42 mm          |
| Lunghezza cavo:      | 0,2 m          |
| Materiale corpo:     | Plastica       |
| Montaggio:           | N/A            |
| Per profili:         | N/A            |
| Peso cover al metro: | N/A            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Fissaggio               | N/A                 |
| Tipo                    | N/A                 |
| Colore corpo            | Nero                |
| Diametro lente          | N/A                 |
| Dimensioni              | 42mm x 119mm x 79mm |
| Grado di protezione     | IP65                |
| Larghezza               | 119 mm              |
| Lunghezza braccio       | N/A                 |
| Materiale attuatore     | N/A                 |
| Materiale lente         | N/A                 |
| Orientabile             | no                  |
| Peso alluminio al metro | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 110 ° |
| CRI:                 | 90 %  |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 35 lm        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 3000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443679672 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



## Disegni Tecnici

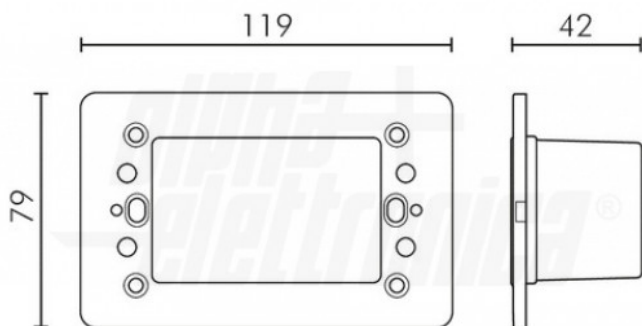

## Installazione



## Dati Fotometrici

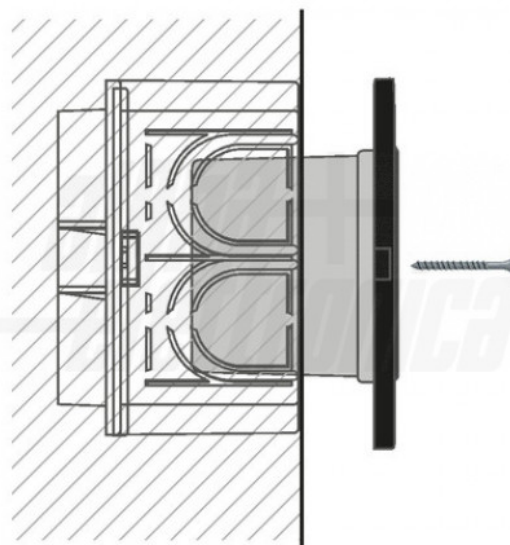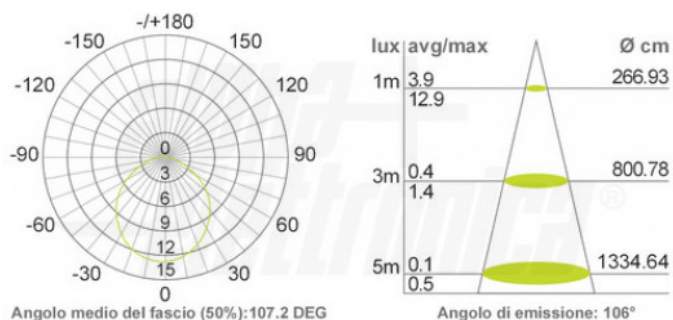

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.