


## JO496SWW

Segnapasso Led - Bianco caldo - Cornice grigio argento - Con cassaforma - Serie Vista

Cassaforma inclusa in confezione.

Segnapasso - Grigio - Bianco caldo - 150lm - 4W - 230Vac - 3000K

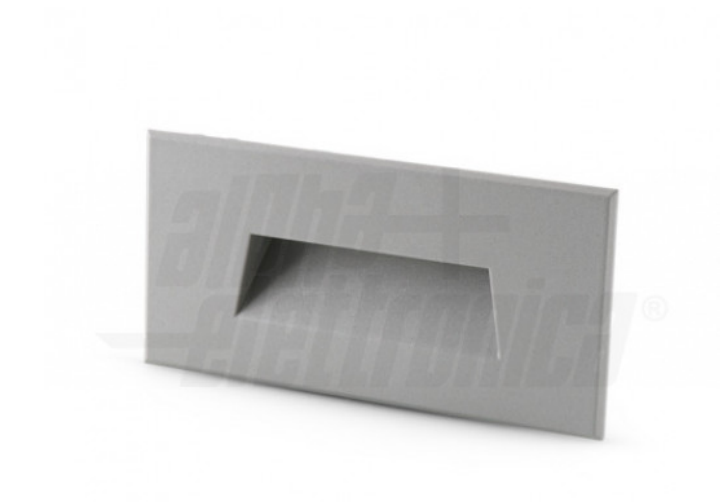

Cassaforma in  
plastica



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Marca:                           | Jolight  |
| Adatto per tubi:                 | N/A      |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Configurazione iniziale:         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Indicatore di stato:             | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Numero Led:                      | 7        |
| Range Wi-Fi:                     | N/A      |
| Sezione conduttori:              | N/A      |
| Tipo di led:                     | smd 3030 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Classe ETIM                    | EC002892 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Numero cicli di accensione     | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Piattaforme compatibili        | N/A      |
| Rischio fotobiologico          | Esente   |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Alimentatore:           | Integrato |
| Carico max.:            | N/A       |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac    |
| Frequenza:              | 50-60Hz   |
| Potenza Canale Blue:    | N/A       |
| Potenza Canale Red:     | N/A       |
| Potenza nominale (36V): | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso:  | ±10%      |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Potenza              | 4 W |
| Classe isolamento    | I   |
| Dimmerabile          | no  |
| Potenza Autoconsumo  | N/A |
| Potenza Canale Green | N/A |
| Potenza Canale White | N/A |
| Protezioni           | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Altezza:             | 76 mm             |
| Forma:               | N/A               |
| Tipo contatto:       | N/A               |
| Conessioni:          | Cavo libero       |
| Diametro lente:      | N/A               |
| Dimensioni:          | N/A               |
| Ingrandimento:       | N/A               |
| Lunghezza:           | 157 mm            |
| Lunghezza cavo:      | 0,5 m             |
| Materiale corpo:     | Plastica          |
| Montaggio:           | A parete, Incasso |
| Per profili:         | N/A               |
| Peso cover al metro: | N/A               |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Fissaggio               | Tramite viti          |
| Tipo                    | N/A                   |
| Colore corpo            | Grigio                |
| Cornice                 | Alluminio verniciato  |
| Dimensioni              | 157mm x 62.3mm x 78mm |
| Grado di protezione     | IP65                  |
| Larghezza               | 62,3 mm               |
| Lunghezza braccio       | N/A                   |
| Materiale attuatore     | N/A                   |
| Materiale lente         | N/A                   |
| Orientabile             | no                    |
| Peso alluminio al metro | N/A                   |
| Tipologia cavo          | H05RNF                |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|         |              |
|---------|--------------|
| Colore: | Bianco caldo |
| Flusso: | 150 lm       |

|     |      |
|-----|------|
| CRI | 80 % |
|-----|------|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 3000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443685659 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

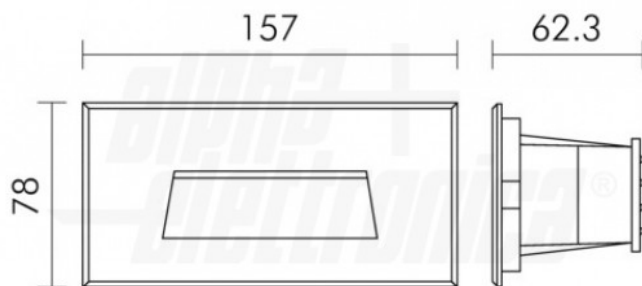

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.