



JO540/10WW

Lampadina a Led G4 - 2,5W - 12Vdc - Bianco caldo

Attenzione

E' possibile alimentare la lampada tramite:

- Alimentatore switching 12Vdc,
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).

Lampada Spot - G4 - Bianco caldo - 220lm - 120° - 2.5W - 12Vdc (10-30Vdc)
- 12Vac (8-15Vac) - 3000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 815898

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Adatto per tubi: N/A
Dispositivi comandabili: N/A
Tipo lampada: MR11
Distanza visibilità: N/A
Funzione memoria: N/A
Montaggio connettore: N/A
Numero di pulsanti collegabili: N/A
Numero Led: 3
Range Wi-Fi: N/A
Sezione conduttori: N/A
Tempo di vita L70B50: 20000 h

Classe ETIM: EC001959
Alimentazione: N/A
Installazione: N/A
Configurazione iniziale: N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A
Indicatore di stato: N/A
Numero cicli di accensione: 10000
Numero dispositivi comandabili: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Rischio fotobiologico: Esente
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050

Caratteristiche Elettriche

Carico max.: N/A
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Dimmerabile: no
Frequenza: 50-60Hz
Potenza Canale Blue: N/A
Potenza Canale Red: N/A
Potenza nominale (36V): N/A

Potenza: 2,5 W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Classe energetica: G
Potenza Autoconsumo: N/A
Potenza Canale Green: N/A
Potenza Canale White: N/A
Protezioni: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	35 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro:	35 mm
Diffusore:	PMMA opaco
Dimensioni:	N/A
Larghezza:	35 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Attacco	G4
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	37mm x 35mm x 35mm x 35mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	37 mm
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco caldo
Flusso	220 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443590809
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

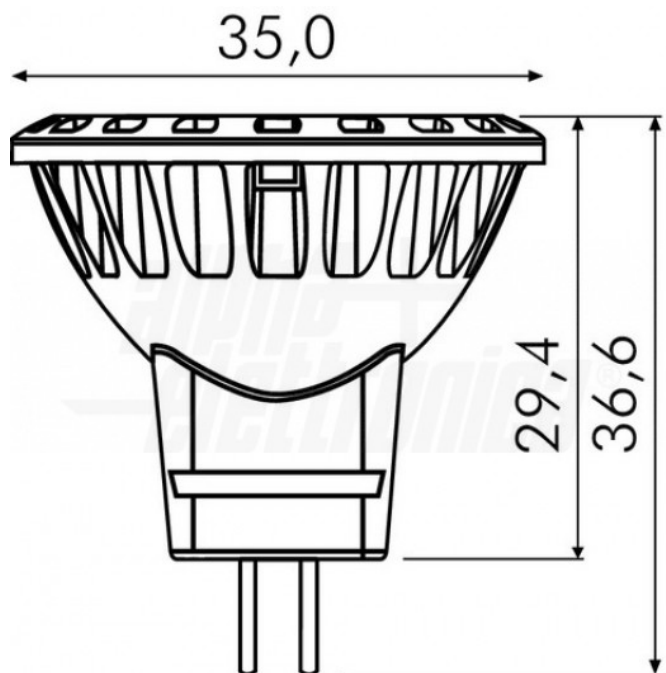

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.