



JO551/53WW

Lampadina a Led E14 - 3.5W - 10-30Vdc - 24Vac - Bianco caldo

Lampada Bassa Tensione - E14 - Bianco caldo - 420lm - 200° - 3.5W - 10-30Vdc - 24Vac - 3000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 962995

Paese di origine China

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Adatto per tubi: N/A

Dispositivi comandabili: N/A

Configurazione iniziale: N/A

Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A

Indicatore di stato: N/A

Numero cicli di accensione: 10000

Numero dispositivi comandabili: N/A

Piattaforme compatibili: N/A

Rischio fotobiologico: Esente

Fattore di sopravvivenza: 0.9

Tipo di led: smd 2835

Classe ETIM EC001959

Alimentazione N/A

Installazione N/A

Distanza visibilità N/A

Funzione memoria N/A

Montaggio connettore N/A

Numero di pulsanti collegabili N/A

Numero Led 51

Range Wi-Fi N/A

Sezione conduttori N/A

Tempo di vita L70B50 20000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	24Vac
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza	3,5 W
Tens. funzionamento DC	10-30Vdc
Classe energetica	E
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	70 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Colore corpo:	Trasparente
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	18mm x 18mm x 18mm x 70mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	18 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Attacco	E14
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro	18 mm
Diffusore	Plastica
Dimensioni	N/A
Larghezza	18 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	200 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco caldo
Flusso	420 lm
Starting time	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443672345
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

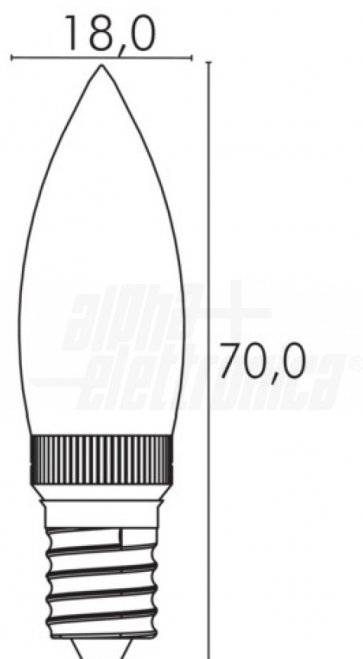

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.