



JO641/90CCT

Lampione solare Led 90W - Con sensore PIR - Ricaricabile - CCT selezionabile 3000K/6000K - Serie Solea

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: Li-Ion 11,1V 10400mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h

Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 20W
Tensione Voc: 13,2V

Caratteristiche PIR

Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

Funzioni aggiuntive

Sensore di pioggia integrato in grado di cambiare automaticamente la temperatura colore da 6000K a 3000K in caso di pioggia, per migliorare la visibilità.

Modalità di funzionamento

M1: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by;
M2: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by per 5h successivamente ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by;
M3: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna al 30% per 6h, successivamente ON 10% (PIR disabilitato) per 5h e infine ON 30%.

Contenuto confezione:

- Lampione;
- Telecomando (batterie non incluse, necessarie 2x AAA 1,5V alcalina);
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Grigio - CCT Regolabile - 9000lm - 120° - 90W - 3000-6000K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Adatto per:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Applicazione:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tipo nastro:	N/A

Serie	Solea
Classe ETIM	EC000062
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Larghezza nastro	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Classe energetica:	N/A
Corrente max:	N/A
Classe energetica:	N/A
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza	90 W
Potenza Nastro	N/A
Tensione d'ingresso	N/A
Dimmerabile	no
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	94 mm
Fissaggio:	Staffe Incluse, Tramite viti
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	631mm x 258.4mm x 94mm
Finitura:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Montaggio:	A parete
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo Controllo:	Sensore PIR
Tipo di protezione:	N/A

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Colore corpo	Grigio
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP65
Larghezza	258,4 mm
Lunghezza	631 mm
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A
Raggio di curvatura	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	9000 lm
Frequenza Lampeggio:	N/A

Colore	CCT Regolabile
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	80 %
Flusso @ 50cm	N/A
Intensità luminosa	N/A

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000-6000K
---------------	------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443687639
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

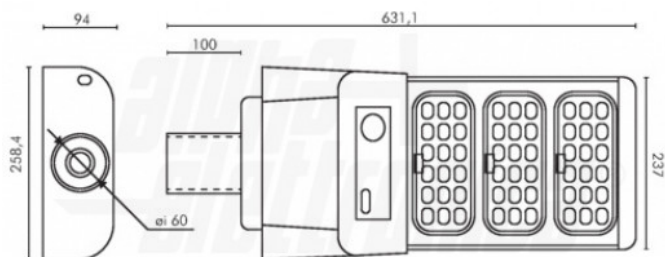

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.