



## JO642/12NW

Lampione stradale - 30W - 12Vdc - Bianco naturale

Apparecchio di illuminazione a led ad alta efficienza adatto per utilizzo con kit fotovoltaici ad isola.

Il lampione è dotato di una scheda elettronica con DIP switch per la regolazione dei profili di illuminazione.

Per il fissaggio a palo con SU-SOLAR-P20 è necessario l'adattatore JO642/12ARM (non incluso, da ordinare separatamente)

### Installazione

Installabile su pali di  $\varnothing 48\text{mm}$ . Consigliato per pali di altezza 4-6m con una interdistanza di 15-20m. Inclinazione attacco non regolabile. Montaggio su palo a frusta orizzontale, inclinazione  $0^\circ$ .

### Attenzione

Scheda led interna non sostituibile direttamente sul luogo di installazione.

### Esempio d'installazione:

Larghezza strada(W): 8m

Distanza lampioni(S): 20m

Altezza lampione(H): 6.1m

Distanza(1): 0.5m

Angolo(2):  $10^\circ$

Illuminazione media/min/max: 8.52lx / 4.70lx / 17lx

Lampioni - Grigio - Bianco naturale - 3000lm - 30W - 12Vdc (10-15Vdc) - 4000K

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Marca:                           | JOlight |
| Adatto per tubi:                 | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A     |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | Esente  |
| Fattore di sopravvivenza:        | 0.9     |
| Tipo di led:                     | Power   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Classe ETIM                    | EC000062 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Numero Led                     | 18       |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Sezione conduttori             | N/A      |
| Tempo di vita L70B50           | 30000 h  |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Alimentatore:           | Integrato |
| Carico max.:            | N/A       |
| Dimmerabile:            | sì        |
| Potenza Canale Blue:    | N/A       |
| Potenza Canale Red:     | N/A       |
| Potenza nominale (36V): | N/A       |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Potenza                | 30 W             |
| Tens. funzionamento DC | 12Vdc (10-15Vdc) |
| Potenza Autoconsumo    | N/A              |
| Potenza Canale Green   | N/A              |
| Potenza Canale White   | N/A              |
| Protezioni             | N/A              |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Altezza:                 | 74 mm             |
| Tipo:                    | N/A               |
| Colore corpo:            | Grigio            |
| Diametro lente:          | N/A               |
| Diffusore:               | Vetro trasparente |
| Dimensioni:              | N/A               |
| Ingrandimento:           | N/A               |
| Lente:                   | Simmetrica        |
| Lunghezza braccio:       | N/A               |
| Materiale attuatore:     | N/A               |
| Materiale lente:         | N/A               |
| Orientabile:             | no                |
| Peso alluminio al metro: | N/A               |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Forma               | N/A                  |
| Tipo contatto       | N/A                  |
| Cornice             | Alluminio verniciato |
| Diametro Palo       | 48 mm                |
| Dimensioni          | 394mm x 191mm x 74mm |
| Grado di protezione | IP65                 |
| Larghezza           | 191 mm               |
| Lunghezza           | 394 mm               |
| Lunghezza cavo      | 2 m                  |
| Materiale corpo     | Alluminio verniciato |
| Montaggio           | N/A                  |
| Per profili         | N/A                  |
| Peso cover al metro | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 50 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Colore:                      | Bianco naturale |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96            |

|        |         |
|--------|---------|
| Flusso | 3000 lm |
|--------|---------|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443624443 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Disegni Tecnici

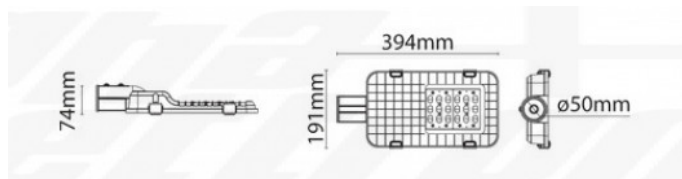


## Profili di utilizzo

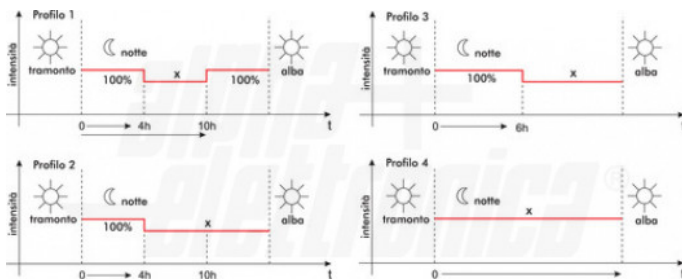

## Collegamenti

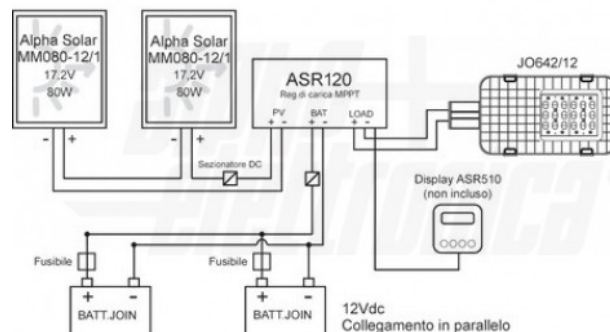

## Installazione

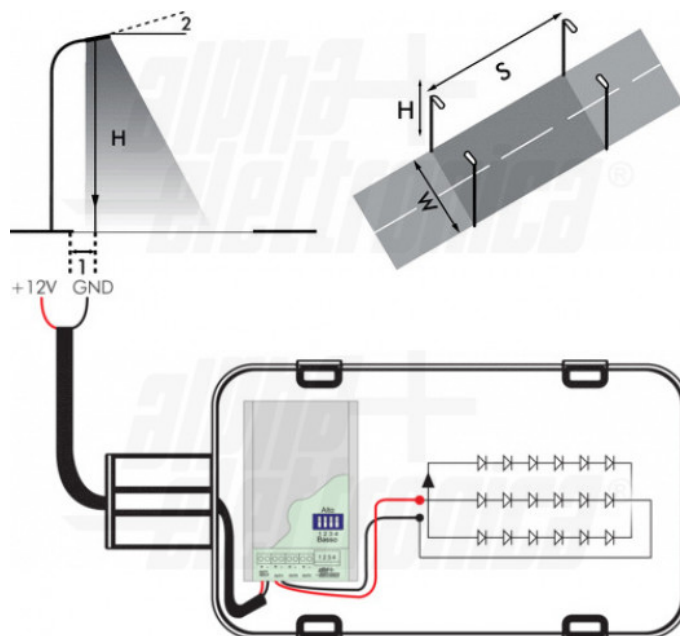

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.