

KCP0600/U1

Carica batteria Piombo 2-6-12Vdc - 600 mA

Caratteristiche

Adatto per batterie:

- 2V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

Tensione di uscita regolabile tramite selettore

Indicazioni Led

- Led Verde acceso: batteria in carica
- Led Rosso: acceso: inversione di batteria
- Led spento: fine carica/stand by con corrente $\leq 30\text{mA}^*$

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.

Caricabatterie - 100-240Vac - 600mA - 2-12V



Pinze



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Protezioni:	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Regolazione uscita:	commutatore manuale
Tensione d'uscita:	2-12 V

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente d'uscita	600 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Terminazione di carica	corrente minima

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	Piombo GEL, AGM, Pb-Ca
Classe ETIM:	EC011960
Carica rapida:	N/A
Costruzione:	plugin
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A

Marca	join
Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore fisso
Colore:	Nero
Materiale contenitore:	Plastico

Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	82 x 56 x 80mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443625341
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

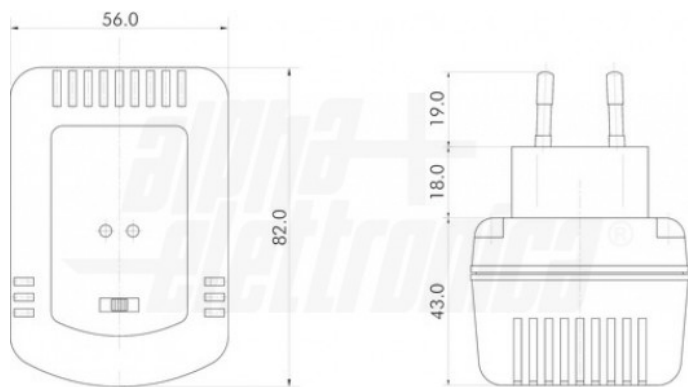

Segnalazione di funzionamento

- CHARGE ON: Fase di carica
- POL ON: Inversione di polarità
- Entrambi OFF: Fine carica

Curva di carica della batteria

