



KCP1000/12

Carica batteria Piombo 12Vdc - 1000 mA - connettore 5,5x2,1mm e pinzette coccodrillo

Caratteristiche

Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 12V da 7Ah a 26Ah.

Indicazioni Led

- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac
- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria
- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente $\leq 30\text{mA}$ *

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.

* viceversa se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane minore di 20-30mA allora il led rimane spento.

Caricabatterie - 100-240Vac - 1000mA - 14-14.8V



5,5mm - 2,1mm



Coccodrilli



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	N/A
Corrente d'uscita:	1000 mA
Tensione d'uscita:	14-14,8 V

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Terminazione di carica	corrente minima

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	Piombo GEL, AGM, Pb-Ca
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Classe ETIM	EC011960
Carica rapida	N/A
Costruzione	plugin
Grado Protezione	IP20
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Nr. Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	76.5 x 42.4 x 72.2mm
Raffreddamento:	passivo

Connettori	N/A
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443623750
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

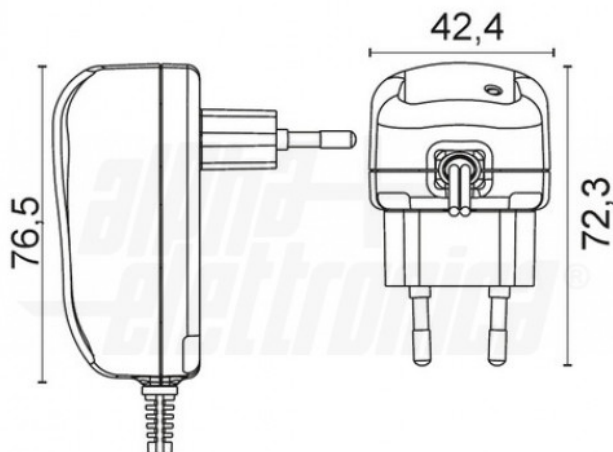

Curva di carica della batteria

