

KD1915/1000

Alimentatore switching 12W - 12Vdc 1A - 1 Connettore 5,5x2,1mm

Alimentatore Fisso - switching - 230Vac (100-240Vac) - 12W - 12W - 1000mA - 12V - Nr. Connettori: 1



ø5,5 - 2,1mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	12 W
Collegamento interno:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Efficienza:	N/A
Corrente d'uscita:	1000 mA
Regolazione di linea:	3 %
Tensione d'ingresso:	230Vac (100-240Vac)
Tensione d'uscita:	12 V
Tensione d'uscita massima:	N/A
Tensione d'uscita Max:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Adatto per Led	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
n. led serie	N/A
Potenza carico	12 W
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Ripple	200 mV
Tensione d'ingresso	N/A
Tensione d'uscita	12 V
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe ETIM:	EC001781
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	desktop
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Marca	JOIN
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP67
Funzionamento senza carico	N/A
Pre-regolazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore fisso
Nr. Connettori:	1
Cavo d'uscita:	integrato 0.5m
Dimensioni (LxWxH):	47.5 x 50 x 25mm
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Connettori	5,5x2,1mm
Cavo d'ingresso	integrato 0.5m
Colore	Nero
Finitura	N/A
Polarità	positivo centrale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443693043
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

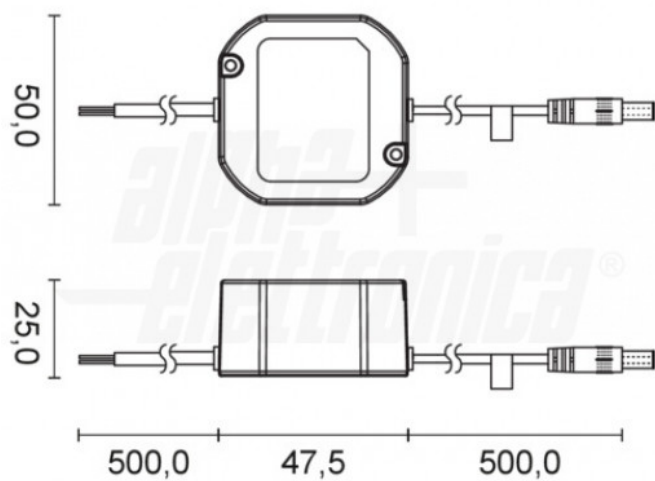

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.