



Scheda tecnica

KD2055/12

Alimentatore switching 60W - 12Vdc 5A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - switching - 230Vac (100-240Vac) - 60W - 60W - 5000mA - 11.4-12.6V - Nr. Connettori: 2



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 60 W
Collegamento interno: N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Corrente di inrush: N/A
Corrente uscita max: N/A
Corrente di leakage: N/A
Corrente ingresso max: N/A

Efficienza: N/A

Corrente d'uscita: 5000 mA
Ripple: 120 mV
Tensione d'ingresso: N/A
Tensione d'uscita: 12 V
Terminazione di carica: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A

Adatto per Led: N/A
Consumo a vuoto: N/A
Corrente assorbita max: N/A
Forma d'onda: N/A
Frequenza: 50/60 Hz
n. led serie: N/A
Potenza carico: 60 W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di linea: 0,5 %
Tensione d'ingresso: 230Vac (100-240Vac)
Tensione d'uscita: 11,4-12,6 V
Tensione d'uscita massima: N/A
Tensione d'uscita Max: N/A
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: N/A
Classe ETIM: EC001781
Classe strumentazione: N/A
Dimmerabile: N/A
Grado Protezione: IP20
Funzionamento senza carico: N/A
Pre-regolazione: N/A
Strumenti: N/A
Tipo di dispositivo DALI: N/A
Tipo regolazione: CV

Marca: JOIN
Classe isolamento: I
Costruzione: desktop
Dimmerazione: N/A
Indirizzo DALI: N/A
Numero di canali: N/A
Range Dimmerazione: N/A
Tecnologia: switching
Tipo di protocollo DALI: N/A
Tipo strumentazione: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Nr. Connettori:	2
Cavo d'uscita:	integrato 1.8m
Dimensioni (LxWxH):	108 x 46.8 x 31.6mm
Materiale contenitore:	Plastico
Polarità:	invertibile

Connettori	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Cavo d'ingresso	separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13
Colore	Nero
Finitura	N/A
Peso	0,25 kg
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari


Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443687813
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

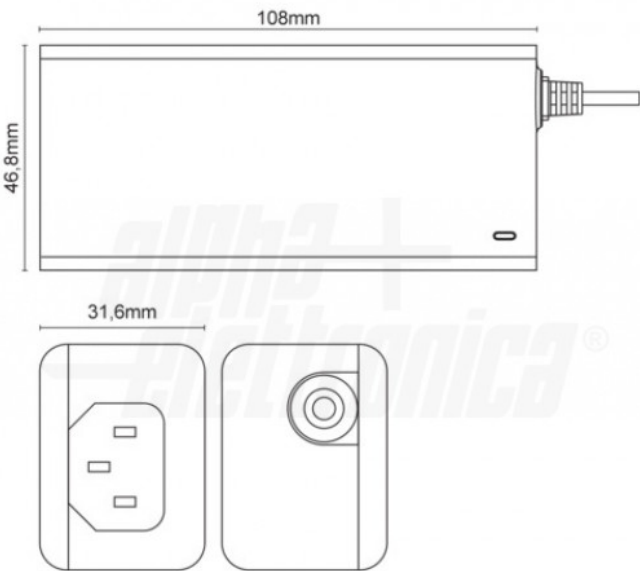

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.