

## KD2520/1

Alimentatore Switching 24W - 9/12/13,5/15/18/20/24 Vdc - 1A - 6 connettori

Alimentatore Regolabile - switching - 100-240Vac - 24W - 24W - 1000mA - 24V - Nr. Connettori: 6



Ø5,5 - 2,5mm



Ø5,5 - 2,1mm



Ø4,0 - 1,7mm




Ø3,5 - 1,35mm



Ø2,35 - 0,7mm



Ø3,5mm



## Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

## Caratteristiche Elettriche

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Potenza:                | 24 W                                        |
| Corrente assorbita max: | N/A                                         |
| Frequenza:              | 50/60 Hz                                    |
| Protezioni:             | sovraccarico, sovratensione, corto circuito |
| Regolazione di carico:  | 10 %                                        |
| Regolazione uscita:     | commutatore manuale                         |
| Tensione d'ingresso:    | 100-240Vac                                  |
| Tolleranza d'ingresso:  | ±10%                                        |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A     |
| Forma d'onda               | N/A     |
| Potenza carico             | 24 W    |
| Corrente d'uscita          | 1000 mA |
| Regolazione di linea       | 3 %     |
| Ripple                     | 300 mV  |
| Tensione d'uscita          | 24 V    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Classe ETIM:              | EC001781 |
| Costruzione:              | plugin   |
| Grado Protezione:         | IP20     |
| Numero di canali:         | N/A      |
| Strumenti:                | N/A      |
| Tipo di dispositivo DALI: | N/A      |
| Tipo regolazione:         | CV       |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe isolamento       | II        |
| Dimmerazione            | N/A       |
| Indirizzo DALI          | N/A       |
| Range Dimmerazione      | N/A       |
| Tecnologia              | switching |
| Tipo di protocollo DALI | N/A       |

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Conessioni:            | connettore intercambiabile |
| Nr. Connettori:        | 6                          |
| Colore:                | Nero                       |
| Materiale contenitore: | Plastico                   |
| Polarità:              | invertibile                |

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Connettori         | 2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm |
| Cavo d'uscita      | integrato 1m                                                   |
| Dimensioni (LxWxH) | 93 x 45.5 x 73mm                                               |
| Peso               | 0,15 kg                                                        |
| Raffreddamento     | passivo                                                        |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|


## Predefinito


|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| EAN13:                  | 8017443682160       |
| DispoData:              | N/A                 |
| DatiConfiguratore:      | N/A                 |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A                 |
| Energy Label:           | N/A                 |
| Str.Etic.ITA:           | N/A                 |
| PercorsoArticolo:       | N/A                 |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A                 |
| StringaPackaging:       | N/A                 |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

Polarità spinotto reversibile

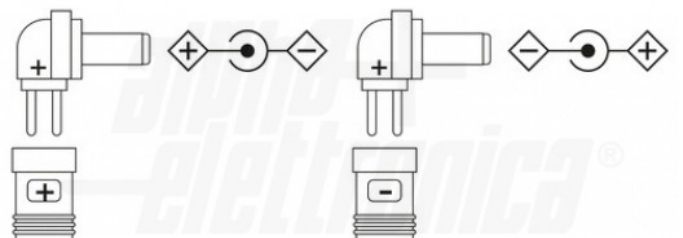

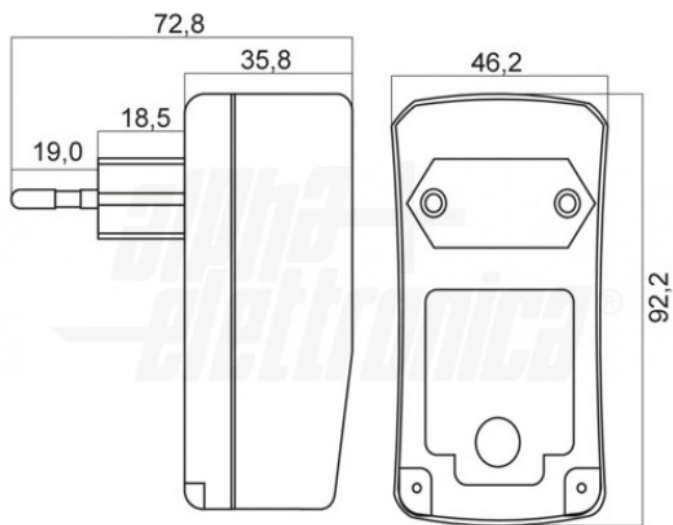

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.