


KD300024-1202

Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,5mm - Positivo centrale

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 24W - 24W - 2000mA - Nr. Connettori: 1



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	24 W
Collegamento interno:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Efficienza:	N/A
Corrente d'uscita:	2000 mA
Regolazione di linea:	3 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tensione d'uscita:	12 V
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Min:	N/A
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Adatto per Led	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
n. led serie	N/A
Potenza carico	24 W
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Ripple	120 mV
Tensione d'ingresso	N/A
Tensione d'uscita massima	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe isolamento:	II
Costruzione:	plugin
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Classe ETIM	EC001781
Classe strumentazione	N/A
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP20
Funzionamento senza carico	N/A
Pre-regolazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore fisso
Nr. Connettori:	1
Colore:	Nero
Finitura:	N/A
Polarità:	positivo centrale

Connettori	5,5x2,5mm
Cavo d'uscita	integrato
Dimensioni (LxWxH)	78 x 33 x 83mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443685376
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

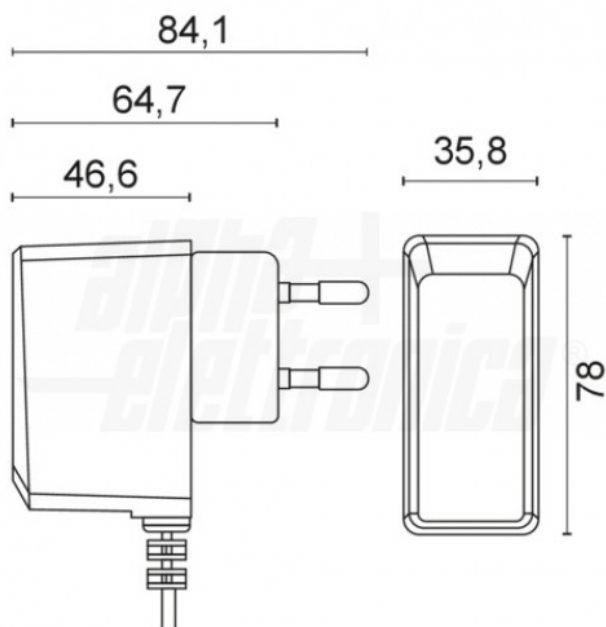

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.